

3.4 ANSCHLUSS-SET 4 – STANDARD – BEI BAUSEITIGER ANSTEUERUNG UND INTERNER STROMVERSORGUNG – OHNE STEUERUNG/MIT SCHALTNETZTEIL


Funktionen:

- Öffnungsimpuls über eine Gegensprechanlage
- Anschluss einer externen Kontroll-LED

Systemkomponenten:

Mehrfachverriegelung systemeQ-M-SLM

inkl. elektromotorischer
Antriebseinheit



profilbezogene Schließbleiste + separat zu bestellender Kontaktmagnet für den Motorantrieb



profilabhängige Stößelkontakte

Kabelanschluss (Länge 4.000 mm) mit
Multifunktionsstecker vorkonfektioniert


Kontaktfläche

Kabelanschluss (Länge 250 mm)
vorkonfektioniert



profilabhängiges Schaltnetzteil


zur Montage im Türrahmen
230 V AC Eingang/12 V DC Ausgang,
Kabelanschlüsse 230 V
(Länge 3.000 mm - Aufputzkabel),
Erdungskabel (Länge 400 mm) und
12 V (Länge 200 mm)
vorkonfektioniert

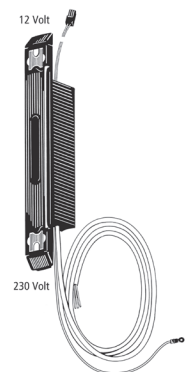

Kabelschutzelemente zur sicheren Kabelverlegung: Kabelschutzbuchsen



Anschlusskabel 4-adrig | 1 m | mit zwei Steckern

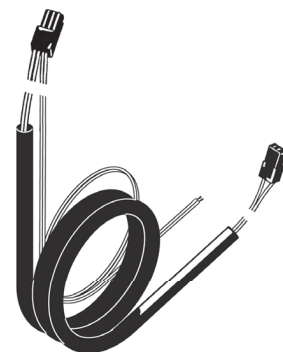

systeQ-M-SLM

Verwendbar bei Identmittel konventionell verdrahtet, z. B. Biokey oder KfV keyless (potentialfreier Impuls/Schaltkontakt) sowie weiterer Impulsgeber (potentialfreier Impuls, z. B. bauseitige Sprechanlage), wenn keine weiteren Rückmeldungen oder Sonderfunktionen gewünscht sind.


Bei Verwendung eines Stößelkontaktes OHNE Steuerung, muss das WEIßE Kabel des grünen Motorsteckers für den Türöffnungsimpuls von Klemme 1 umgelegt werden auf:

Bei potentialfreiem Impuls: auf Klemme 4

Bei einem Stromimpuls: auf Klemme 7



öffnungsimpuls von Gegensprechanlage oder Zutrittskontrollsystem:
Potentialfreier oder bestromter Impuls (6-12VAC o. 6-24VDC)
Steckerbelegung am Motor beachten!

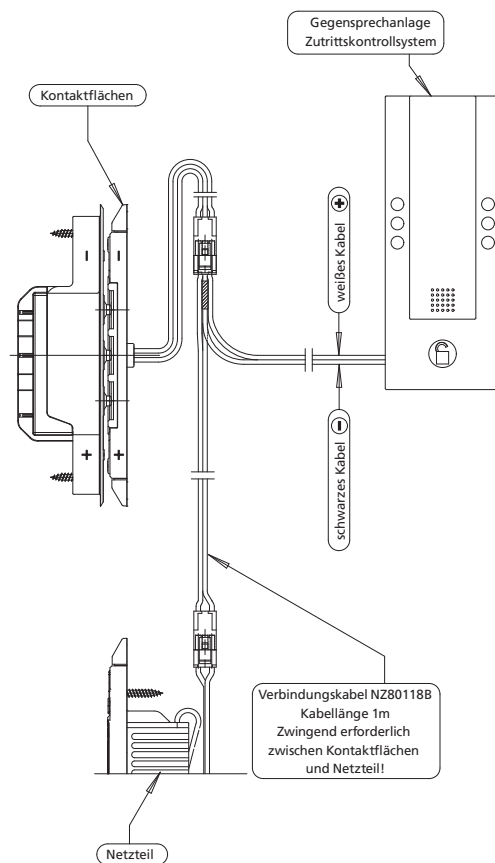

1 EINFÜHRUNG

2 WICHTIGE
INFORMATIONEN

3 EINBAUBESPIELE

4 MONTAGE-
ANLEITUNG

5 INBETRIEBNAHME

6 FUNKTIONS- UND
ANSCHLUSS-
MÖGLICHKEITEN

7 FUNKSCHLÜSSEL

8 WARTUNG UND
PFLEGE

9 FEHLER-
BEHEBUNG

10 TECHNISCHE
DATEN