

Flügelgewicht:
bis 120 kg

DIN links / rechts
verwendbar

Vertikalstellung:

+/- 3 mm

Horizontalverstellung:



+/- 2 mm

Öffnungsweite
max. 105°



Verwendung mit
GUTMANN System

GWD S80	GWD S70	GWD S50n
•	•	-







Einwärts öffnend

Auswärts öffnend

Einwärts öffnend
mit Zusatzprofil

Auswärts öffnend
mit Zusatzprofil



10-532045

10-532045

10-532045


10-642916

Hinweis: Öffnungsbegrenzung zwingend erforderlich

Empfehlung

Die Vorbereitung d. Profile sollte mit einem Bearbeitungszentrum oder einer vergleichbaren Einrichtung erfolgen. Aus diesem Grunde sind Bohrlehren nicht erforderlich.

Maximal zulässige Türflügelgewichte
VL-Band AL

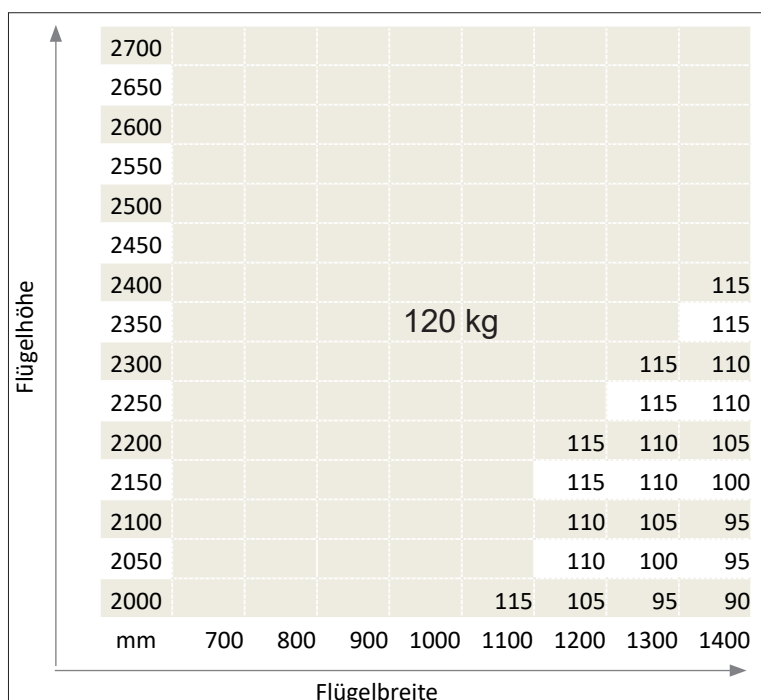

Alle Angaben gelten ausschließlich unter Einhaltung der mindest Bandabstände (Flügelhöhe mm - 2 * 200mm) in Verbindung mit jeweils zwei Türbänder unter niedriger bis mittlerer Beanspruchung.

Wir empfehlen beim Einsatz von Drehflügelantrieben bzw. starker Beanspruchung in einem Abstand von 260 mm unterhalb des oberen Türbandes ein weiteres drittes Band anzuordnen.

Die o.g. zulässigen Belastungswerte dürfen nicht überschritten werden!