

3.6 ANSCHLUSS-SET 6 – OBJEKT – BEDIENUNG ÜBER SYSTEQ-IDENTMITTEL UND KONVENTIONELL VERDRAHTET – MIT HUTSCHIENENSTEUERUNG/MIT HUTSCHIENENNETZTEIL


Funktionen:

- Öffnung über systeQ Funk-Zutrittsmodule wie Funkschlüssel, Fingerscan, Transponder
- Einbindung in Gebäudemanagementsysteme
- Anschluss externer Zutrittskontrollsysteme
- Anschluss einer Alarmanlage
- Anschluss eines Drehflügelantriebs
- Anschluss von Zeitschaltuhren (Dauer-Auf-Funktion)
- Anschluss einer externen Kontroll-LED
- Eingangssignal zur elektronischen Abschaltung der Zutrittskontrollsysteme für Alarmanlagen

Systemkomponenten:

Mehrfachverriegelung systeQ-M-SLM

inkl. elektromotorischer Antriebseinheit



profilbezogene Schließleiste + separat zu bestellender Kontaktmagnet für den Motorantrieb



profilabhängige Stößelkontakte


Kabelanschluss (Länge 4.000 mm) mit Multifunktionsstecker vorkonfektioniert

Kontaktfläche


Kabelanschluss (Länge 250 mm) vorkonfektioniert




Hutschienensteuerung mit Master-Funkschlüssel

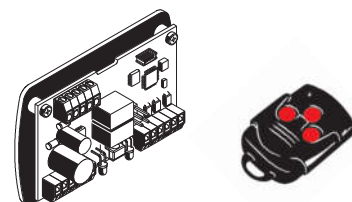

Hutschienennetzteil



Anschlusskabel 3-adrig | 8 m | mit einem Stecker

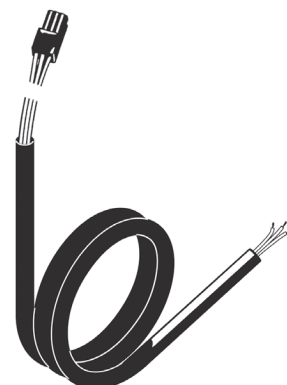

Kabelschutzelemente zur sicheren Kabelverlegung: Kabelschutzbuchsen




systemQ-M-SLM

Zur Verwendung mit systemQ-Funkidentmittel, wenn folgende Funktionen gewünscht sind:

- Rückmeldung über Zustand/Ansteuerung
- Ansteuerung von Drehtürantrieben
- Anzeige des Öffnungszustandes über LED
- „elektronische“ Tagesfunktion
- Dauerauffunktion (über systemQ-Blende oder externen Schalter)
- Anschlussmöglichkeit an BUS-System

Optional zur Verwendung mit Identmittel Biokey, Identmittel ELOCK2, Zutrittskontrollsystem KfV keyless (potentialfreier Impuls/Schaltkontakt), sowie weitere Impulsgeber (potentialfreier Impuls oder Stromimpuls, z. B. bauseitige Sprechanlage).

Zusätzlicher Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem oder einen Drehtürantrieb über ein separates Kabel an die Steuerung möglich.

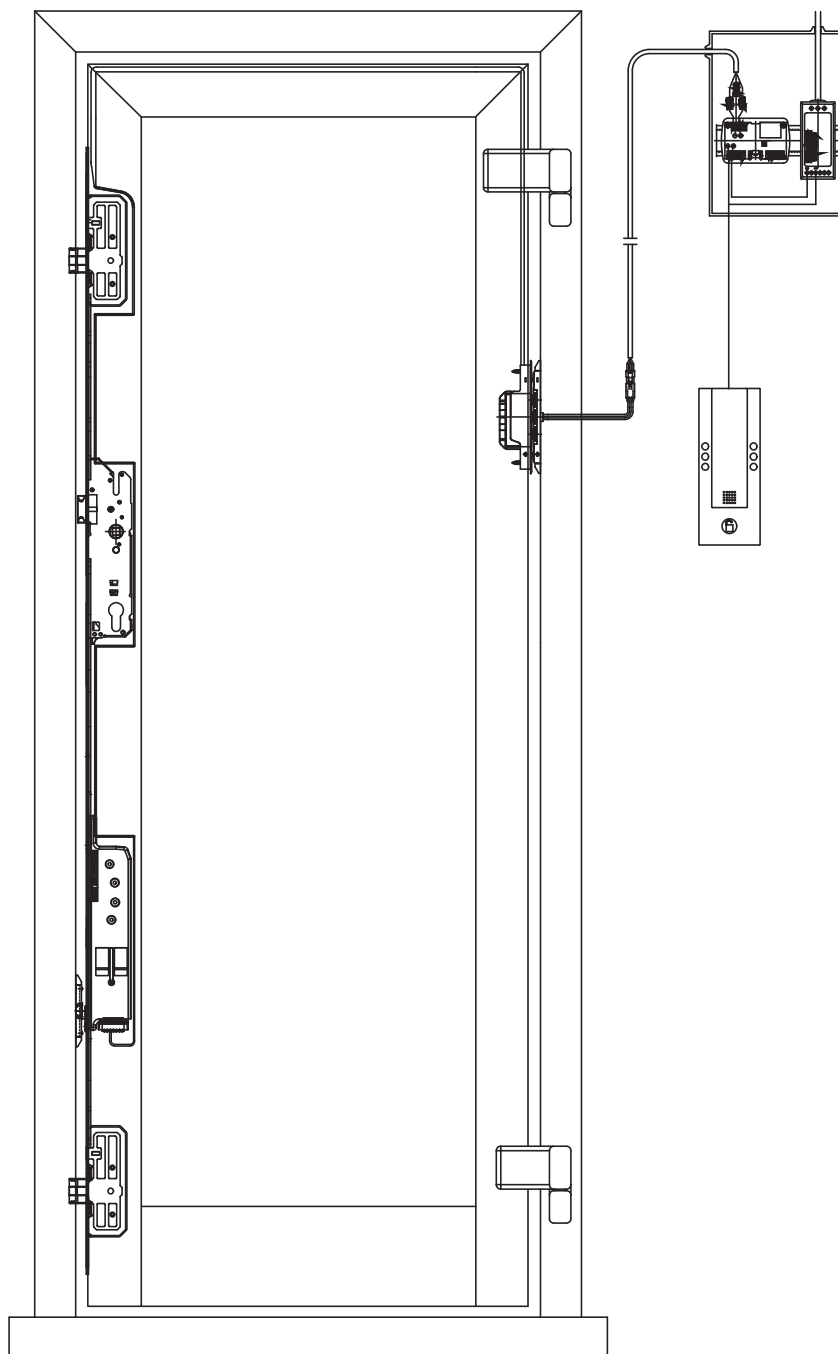

1 EINFÜHRUNG

2 WICHTIGE
INFORMATIONEN

3 EINBAUBESPIELE

4 MONTAGE-
ANLEITUNG

5 INBETRIEBNAHME

6 FUNKTIONS- UND
ANSCHLUSS-
MÖGLICHKEITEN

7 FUNKSCHLÜSSEL

8 WARTUNG UND
PFLEGE

9 FEHLER-
BEHEBUNG

10 TECHNISCHE
DATEN