


Doppeldicht M-12/35

- / schmale Schallschutzdichtung
- / einseitige Auslösung
- / bandseitiger Auslöseknopf
- / stufenlose Feineinstellung
- / zur Verwendung von Mehrfachverriegelung

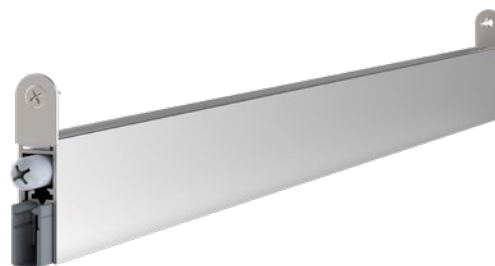

TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	einflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R

MASSANGABEN

Breite x Höhe	12 x 35 mm
Länge min. - Länge max.	235 - 1335 mm
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub max.	11 mm



MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör [lt. Preisliste]	5220
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	200.000
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C [R38166] Category J
EPD	EPD-ATD-36.0
AbZ	Z-6.100-2530

Doppeldicht M-12/35



ART.NR.

1-392