


Flügelhöhe mm	Maß G mm	Öffnungs- winkel	Öffnungs- weite mm	Hub mm	esco-Nr.		mögliche Flügelmaße		
					silberfarben	RAL 9016	Kipp- und Klappfenster	Drehfenster	Schrägfenster
520-600	65	34°	350	100	72-807527	72-807528			
600-700	85	32°	380	100					
700-800	125	28°	380	100					
800-850	145	26°	400	100					
610-630	100	49°	520	150	74-808420	74-808421			
630-700	115	47°	520	150					
700-800	150	42°	560	150					
800-900	200	36°	550	150					
900-1000	275	31°	520	150	72-807523	72-807526			
700-720	145	58°	690	200					
720-800	160	55°	720	200					
800-900	215	47°	710	200					
900-1000	275	41°	690	200	72-807529	72-807689			
1000-1100	325	37°	690	200					
1100-1200	425	31°	650	200					
1200-1300	525	27°	610	200					
950-1000	290	58°	970	300	72-807529	72-807689			
1000-1050	335	53°	930	300					
1050-1100	350	51°	950	300					
1100-1150	415	46°	900	300					
1150-1250	465	43°	900	300					
1250-1320	495	41°	920	300					
1320-1400	565	38°	890	300					
1400-1500	645	34°	870	300					
1500-1600	715	32°	860	300	72-807529	72-807689			
1600-1700	815	29°	830	300					

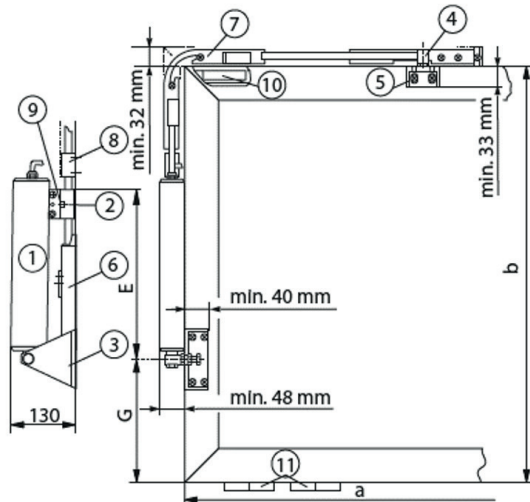

- a = Flügelbreite
- b = Flügelhöhe
- 1 = Elektroschraubenantrieb E 250 NT
- 2 = Klemmstück
- 3 = Angriffswinkel
- 4 = Zusatzverriegelung OL 320
- 5 = Zusatzwinkel vollständig
- 6 = Entriegelungsfeder OL 320
- 7 = Eckumlenkung OL 320
- 8 = Stangenführung OL320
- 9 = Klappkonsole E 250
- 10 = Auflaufbock (bauseits) - nur bei Kunststofffenstern erforderlich
- 11 = 2 Bänder auf der E-Antriebsseite (bauseits vorzusehen)