

3.2 ANSCHLUSS-SET 2 – STANDARD – BEI BAUSEITIGER STROMVERSORGUNG UND ANSTEUERUNG – OHNE STEUERUNG/OHNE NETZEIL/MIT KABEL-ÜBERGANG


Funktionen:

- Öffnungsimpuls über eine Gegensprechanlage
- Anschluss einer externen Kontroll-LED

Systemkomponenten:

Mehrfachverriegelung systeQ-M-SLM

inkl. elektromotorischer Antriebseinheit



profilbezogene Schließleiste + separat zu bestellender Kontaktmagnet für den Motorantrieb



verdeckter oder steckbarer Kabelübergang



Anschlusskabel 6-adrig | 10 m | mit einem Stecker




Kabelschutzelemente zur sicheren Kabelverlegung:
Kabelschutzbuchsen



systemQ-M-SLM

Verwendbar bei Identmittel konventionell verdrahtet, z. B. Biokey oder KfV keyless (potentialfreier Impuls/Schaltkontakt) sowie weiterer Impulsgeber (potentialfreier Impuls, z. B. bauseitige Sprechanlage), wenn keine weiteren Rückmeldungen oder Sonderfunktionen gewünscht sind.

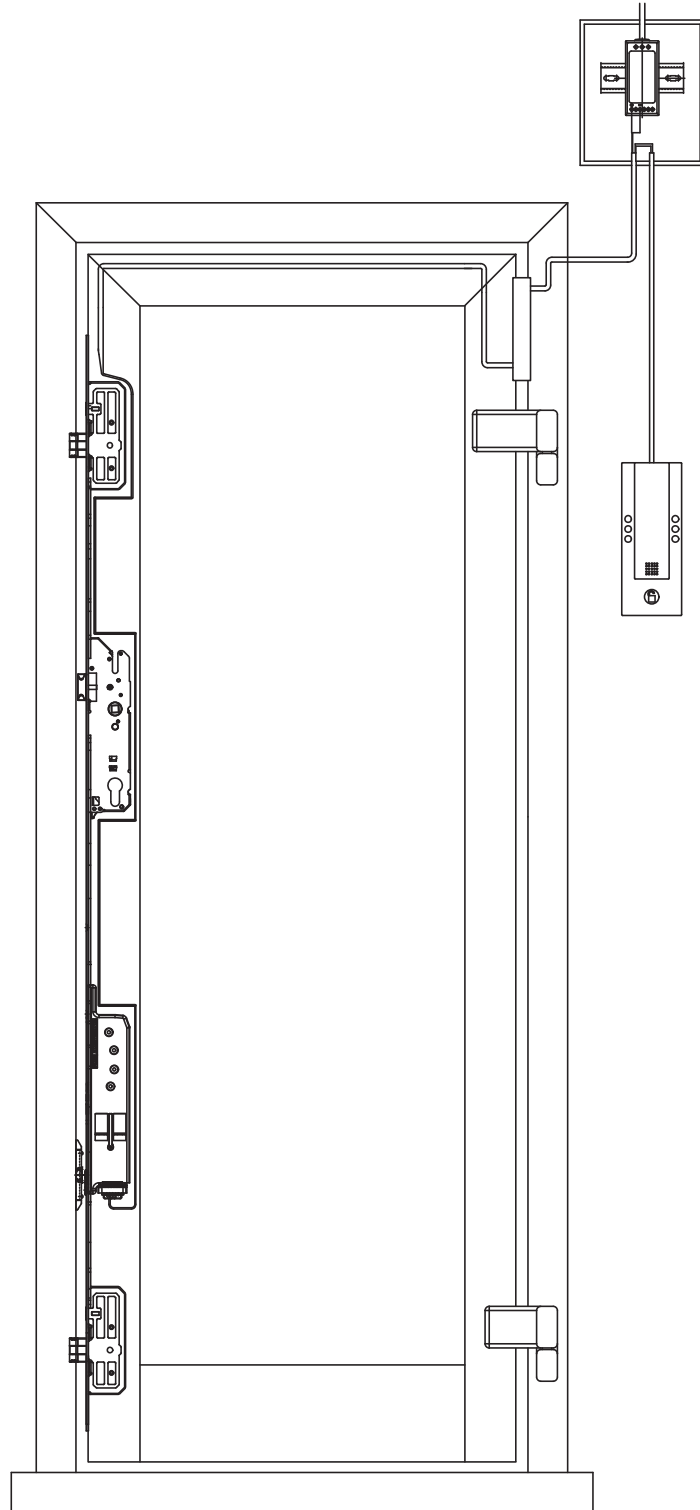

1 EINFÜHRUNG

2 WICHTIGE
INFORMATIONEN

3 EINBAUBESPIELE

4 MONTAGE-
ANLEITUNG

5 INBETRIEBNAHME

6 FUNKTIONS- UND
ANSCHLUSS-
MÖGLICHKEITEN

7 FUNKSCHLÜSSEL

8 WARTUNG UND
PFLEGE

9 FEHLER-
BEHEBUNG

10 TECHNISCHE
DATEN