

3.3 ANSCHLUSS-SET 3 – STANDARD – BEI BAUSEITIGER ANSTEUERUNG UND EXTERNER STROMVERSORUNG – OHNE STEUERUNG/MIT HUTSCHIENEN-NETZTEIL


Funktionen:

- Öffnungsimpuls über eine Gegensprechanlage
- Anschluss einer externen Kontroll-LED

Systemkomponenten:

Mehrfachverriegelung systeQ-M-SLM

inkl. elektromotorischer Antriebseinheit



profilbezogene Schließleiste + separat zu bestellender Kontaktmagnet für den Motorantrieb



profilabhängige Stößelkontakte


Kabelanschluss (Länge 4.000 mm) mit Multifunktionsstecker vorkonfektioniert

Kontaktfläche

Kabelanschluss (Länge 250 mm) vorkonfektioniert




Hutschiennetzteil



Kabelschutzelemente zur sicheren Kabelverlegung: Kabelschutzbuchsen



Anschlusskabel 3-adrig | 8 m | mit einem Stecker

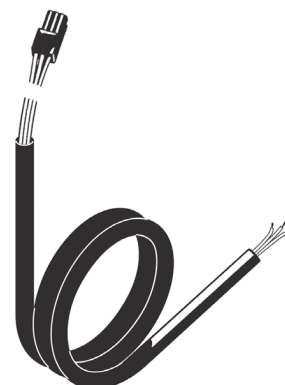

systeQ-M-SLM

Verwendbar bei Identmittel konventionell verdrahtet, z. B. Biokey oder KfV keyless (potentialfreier Impuls/Schaltkontakt) sowie weiterer Impulsgeber (potentialfreier Impuls, z. B. bauseitige Sprechanlage), wenn keine weiteren Rückmeldungen oder Sonderfunktionen gewünscht sind.

