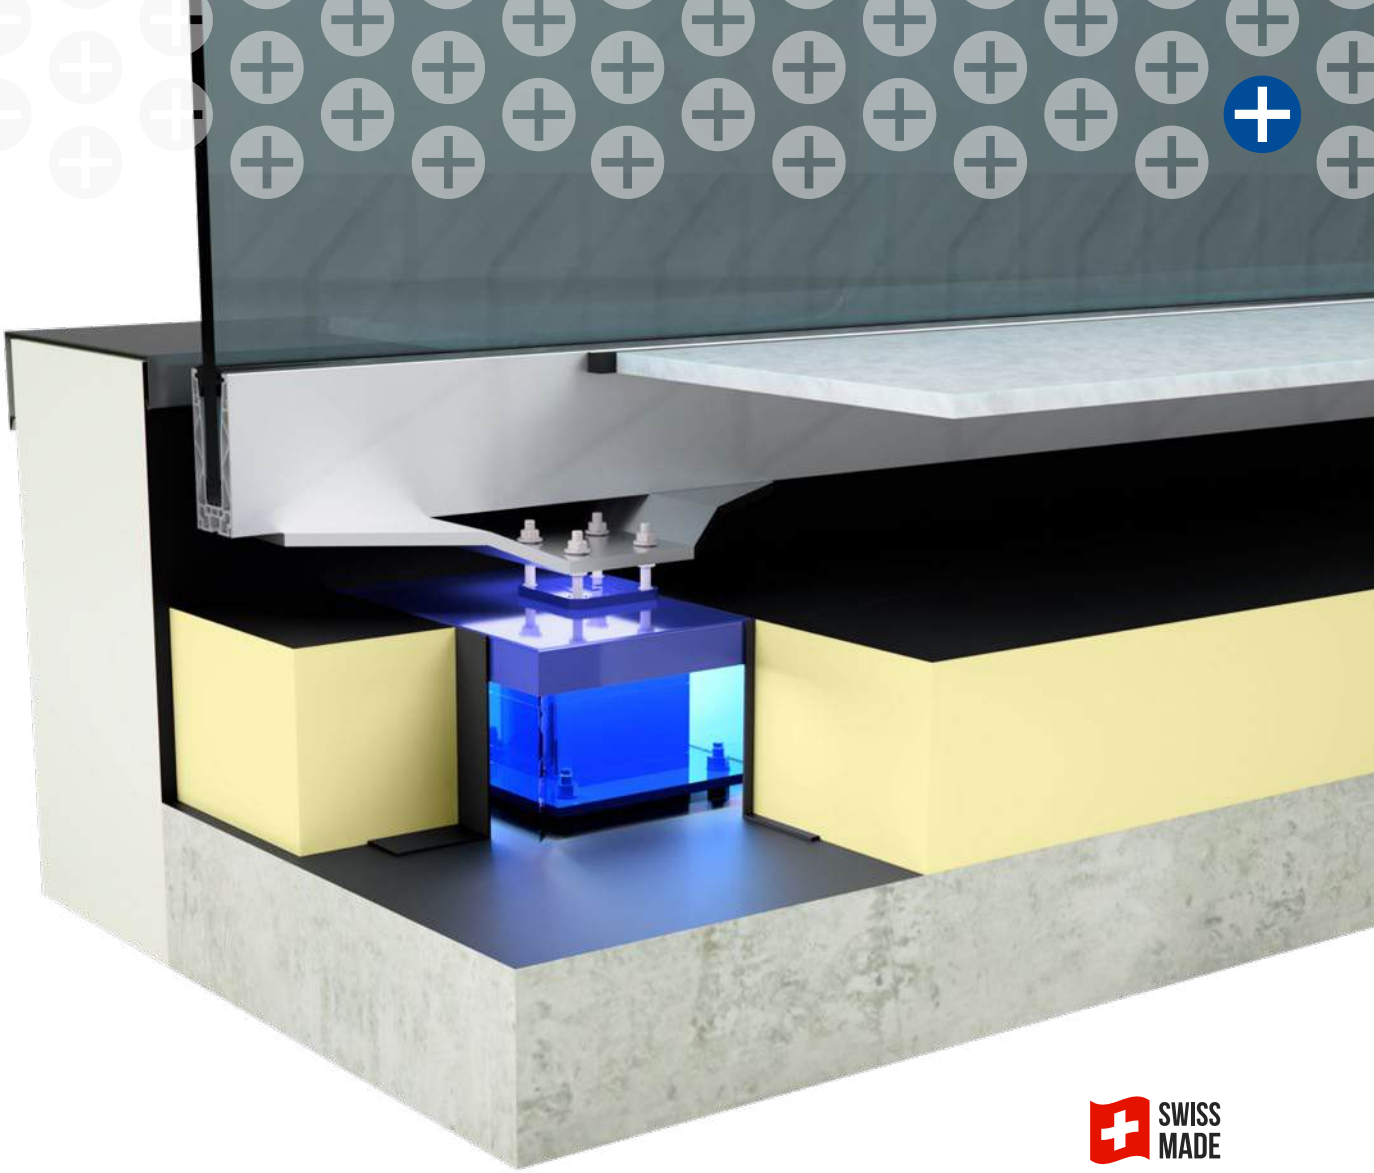


SWISS MADE

Notice de montage

HelvaTek


Fixation rapide, sûre et étanche – pour tous les toits plats isolés.

PESTALOZZI


Vos idées

Préparation


Mesure de l’emplacement des consoles.

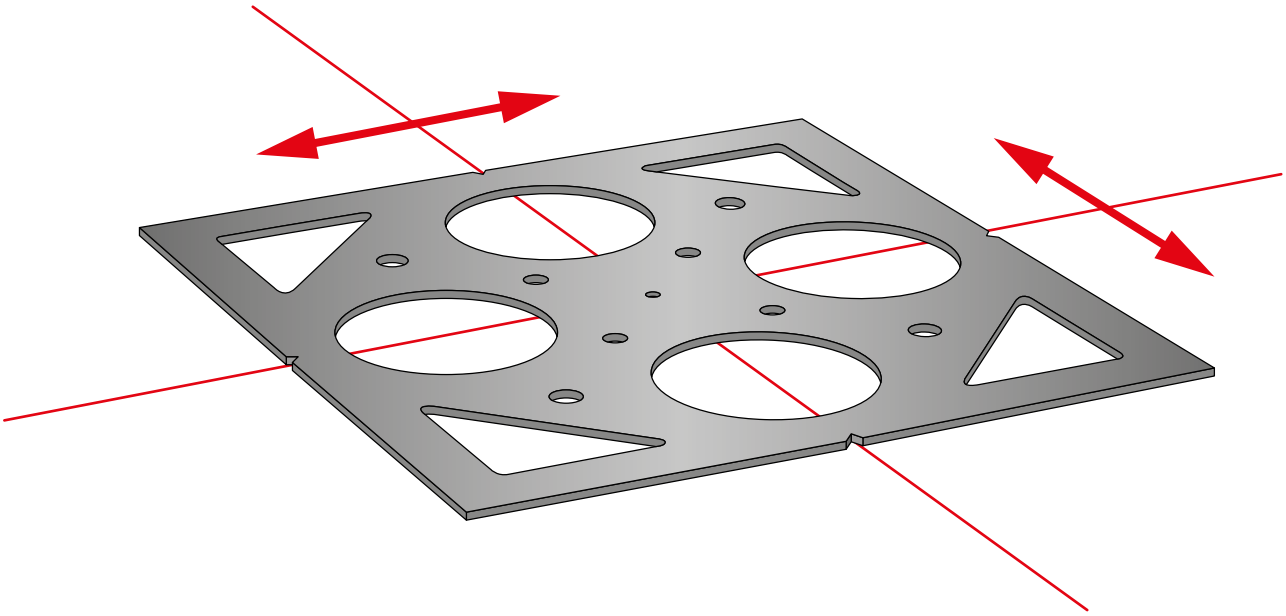


Percer des trous.

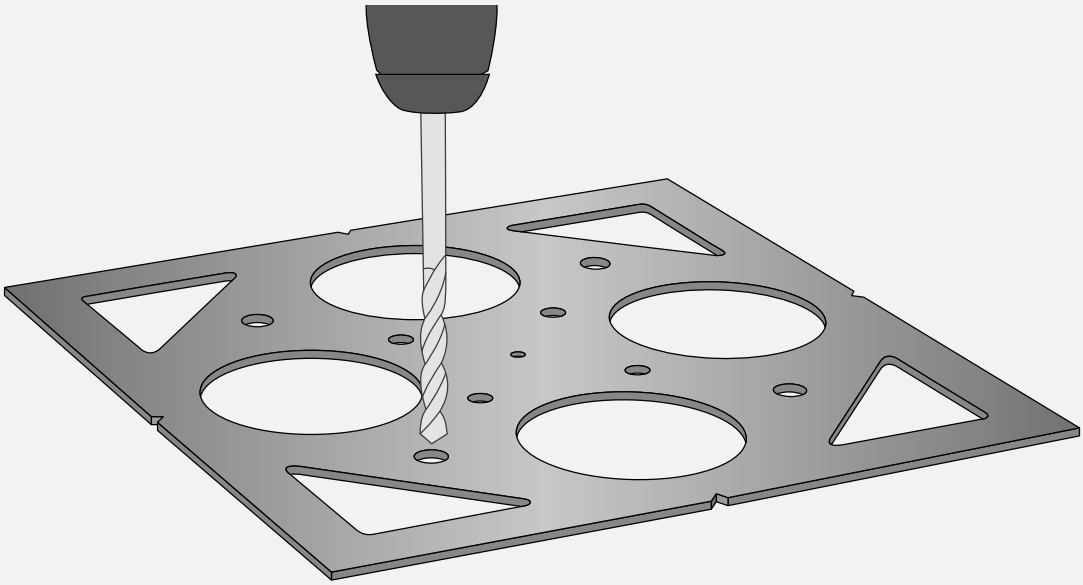


- Poser les tiges d’ancrage M12 avec du mortier d’injection conformément aux instructions du fabricant.
- Profondeur d’ancrage d’au moins 120 mm (ou selon les indications du fabricant).
- Chevilles à coller M12 – 8.8, galvanisée à chaud ou en acier inoxydable A4-70.
- Poser les contre-écrous.

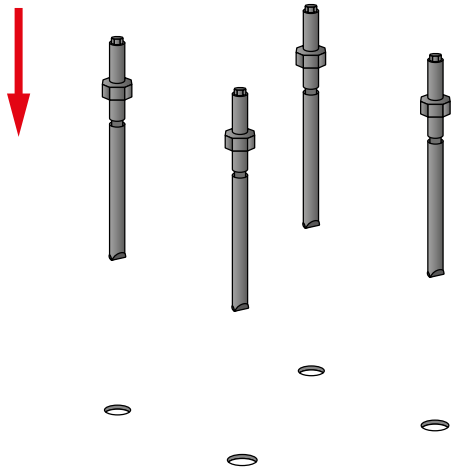

Poser des rondelles.

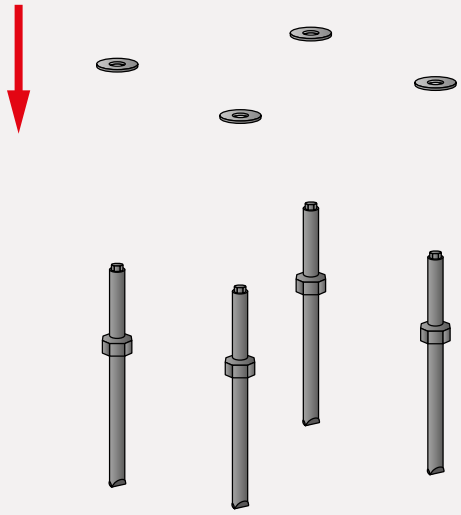


Régler la hauteur souhaitée.

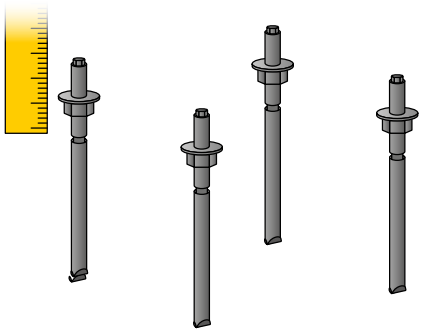


Niveler

Alignement précis à l’aide d’un gabarit et d’un niveau à bulle / d’un laser.

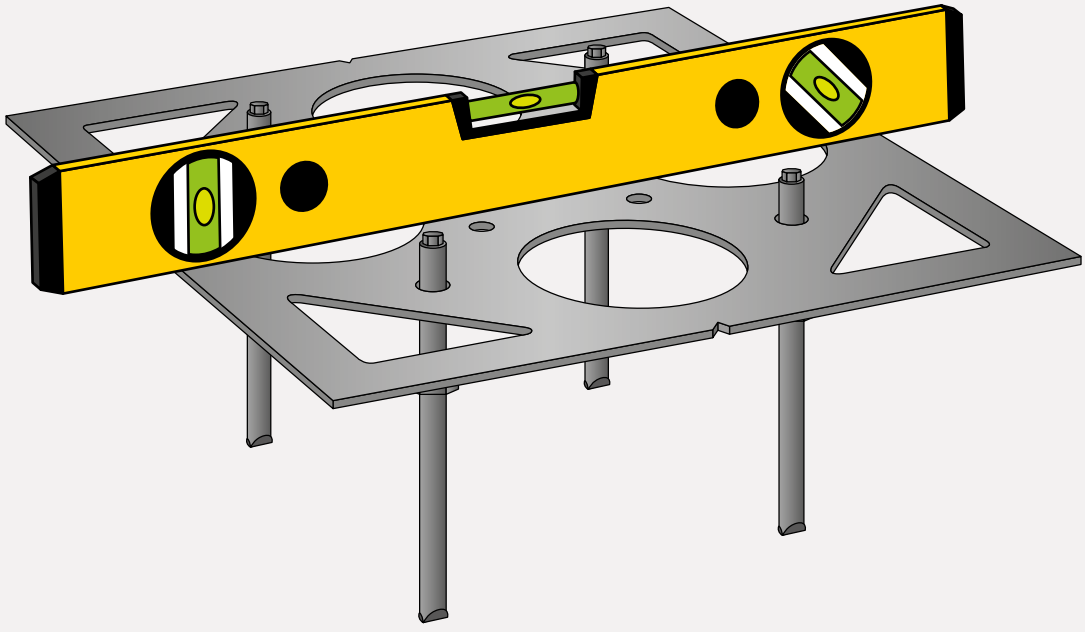


Montage de la console


Placer le module de console.

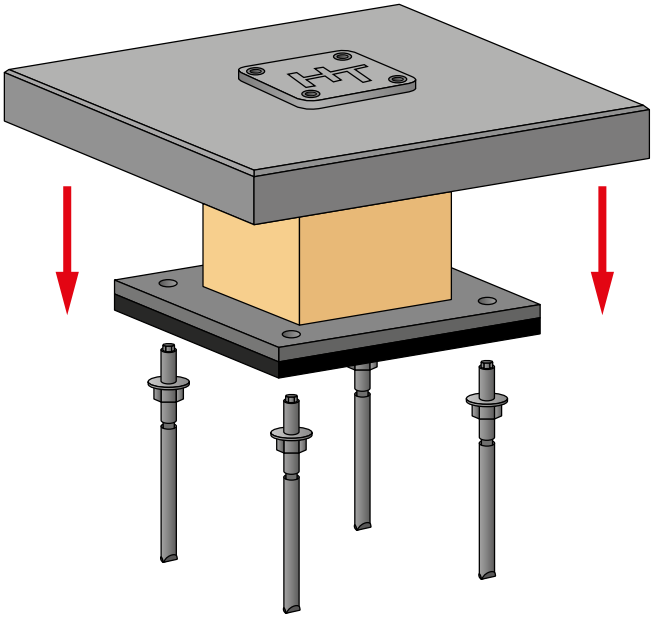


Placer les écrous M12 et les rondelles sur les quatre vis, puis les serrer.
(Couple de serrage: 55 Nm).

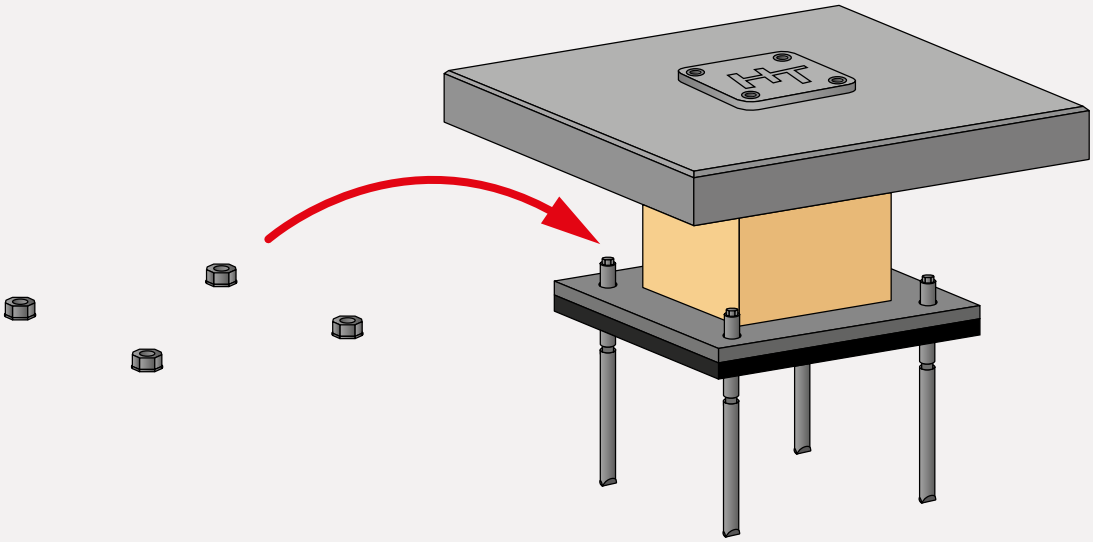


Couple de serrage: 55 Nm.

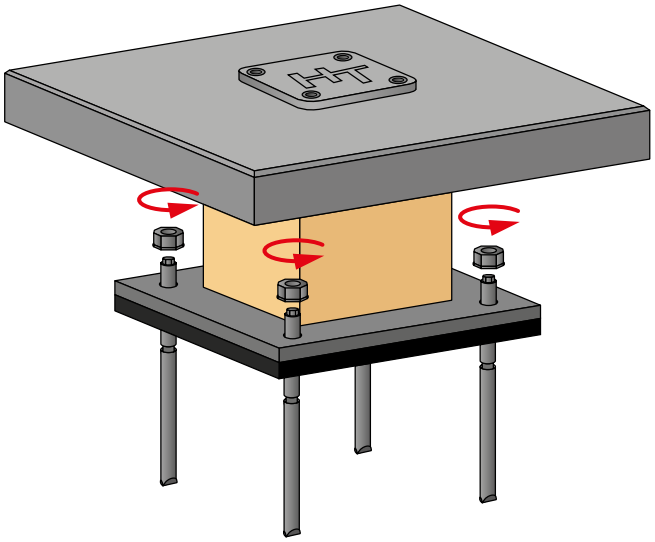


Mise en place de l'isolation du noyau.

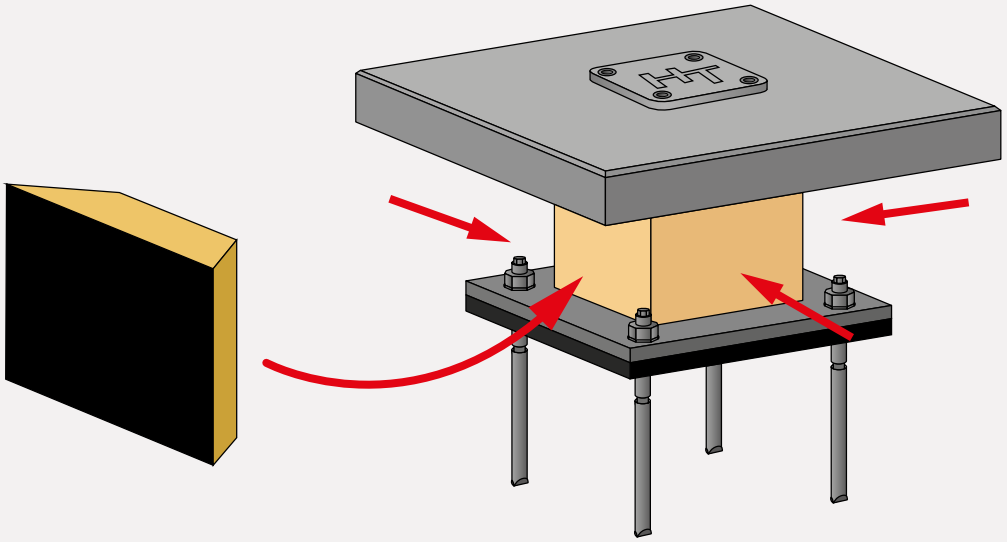


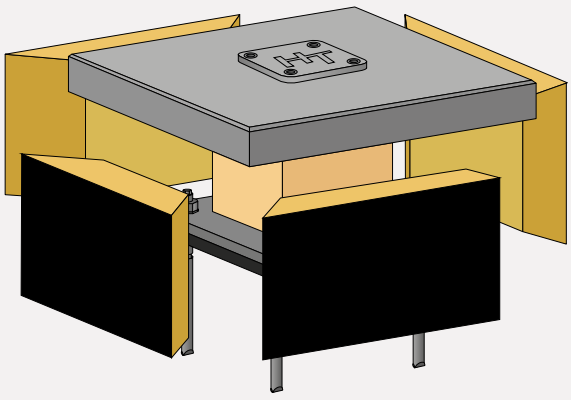


Pose de l’isolation extérieure.

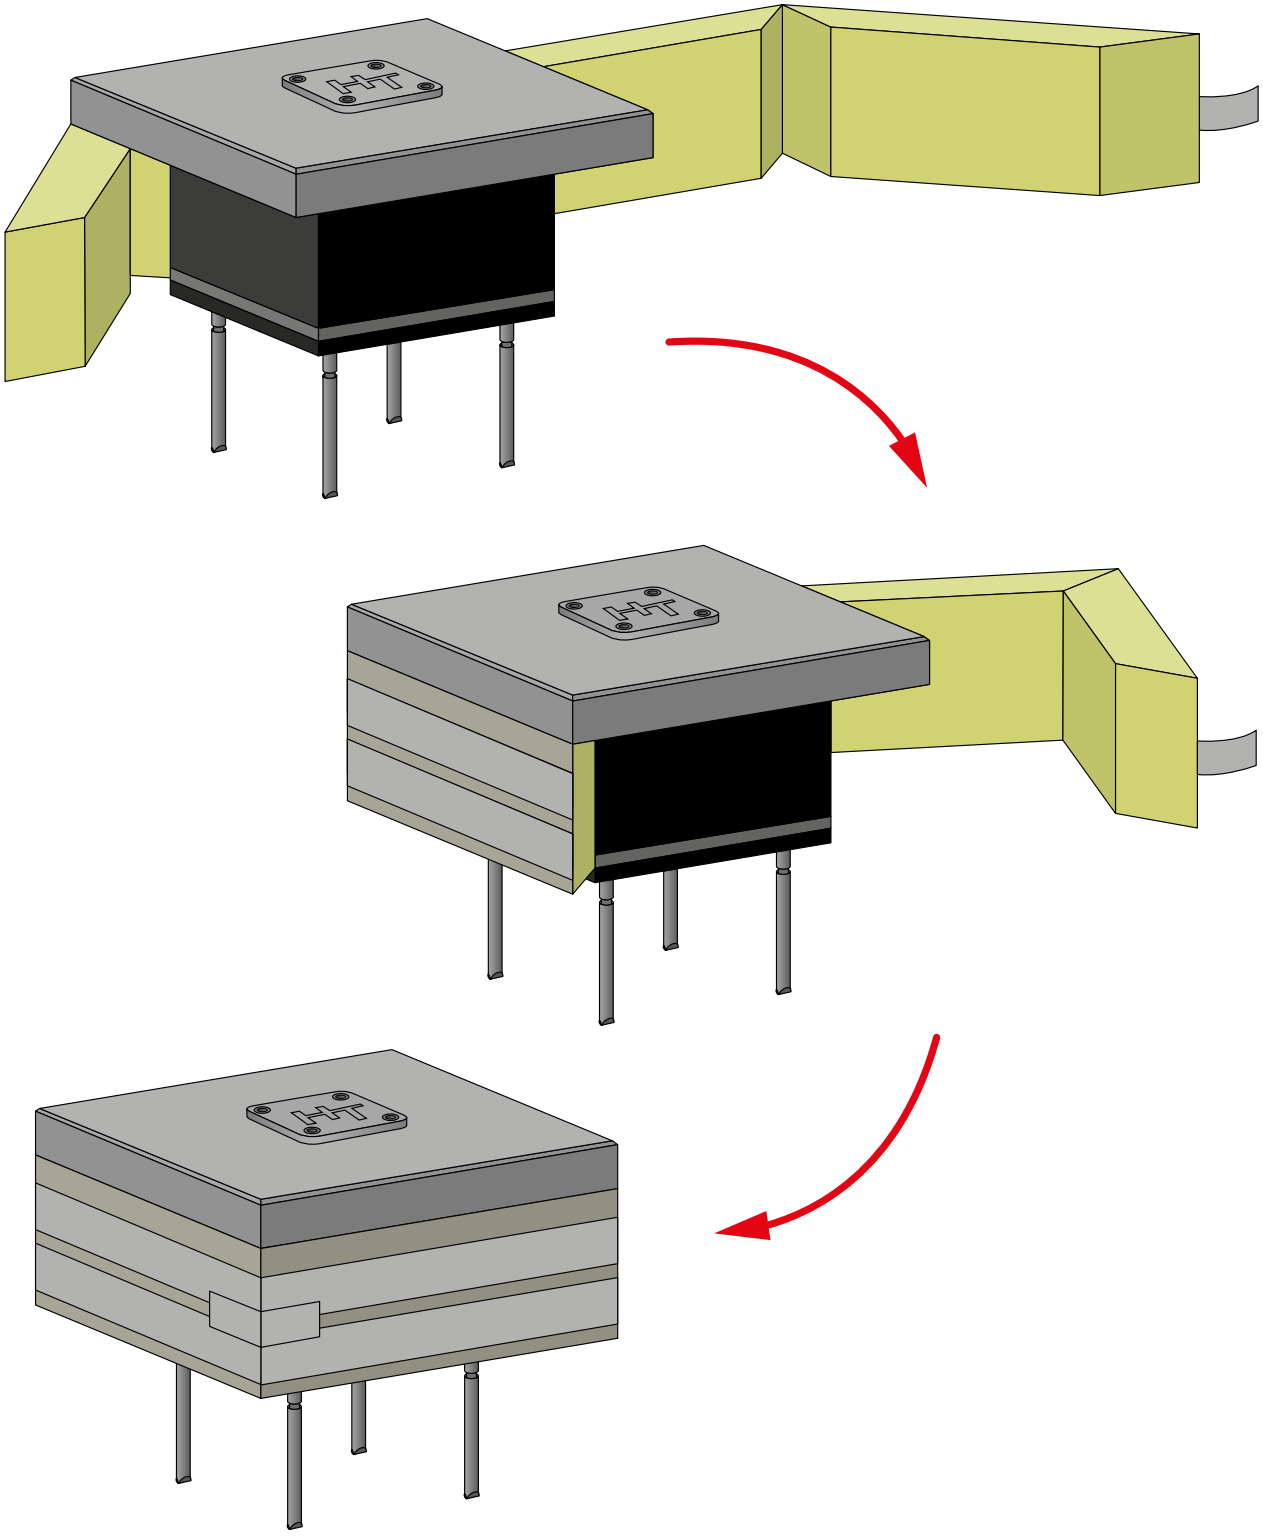


Poser le pare-vapeur / l'étanchéité sur la surface de raccordement / réaliser le cloisonnement.

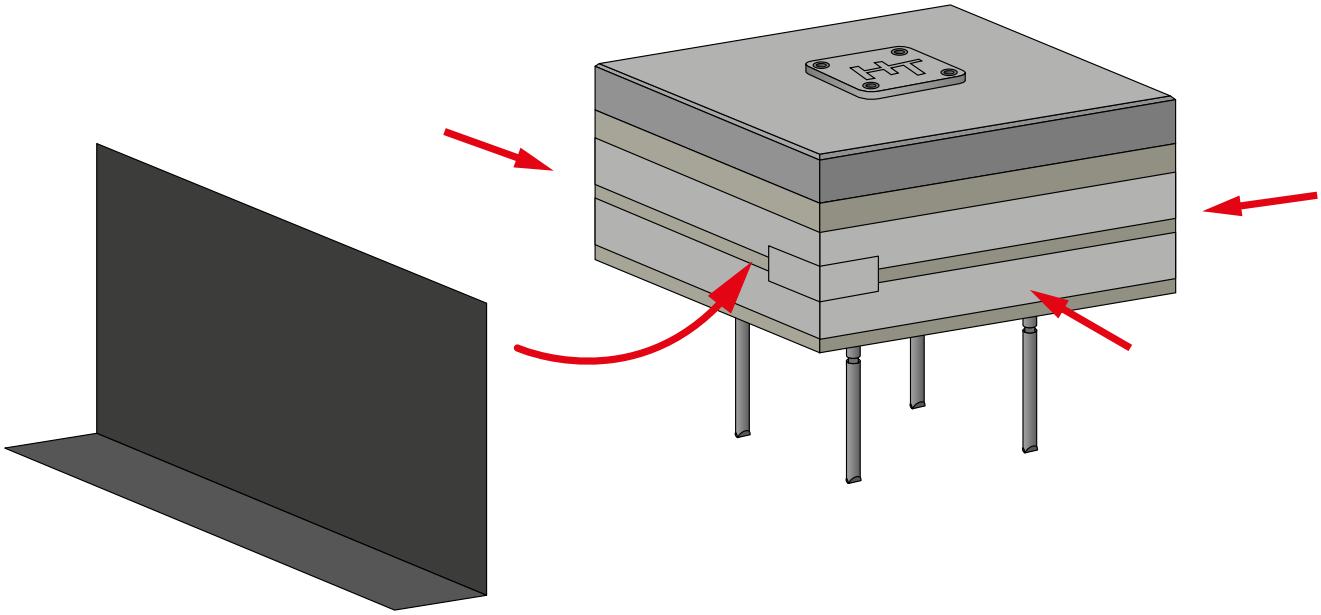


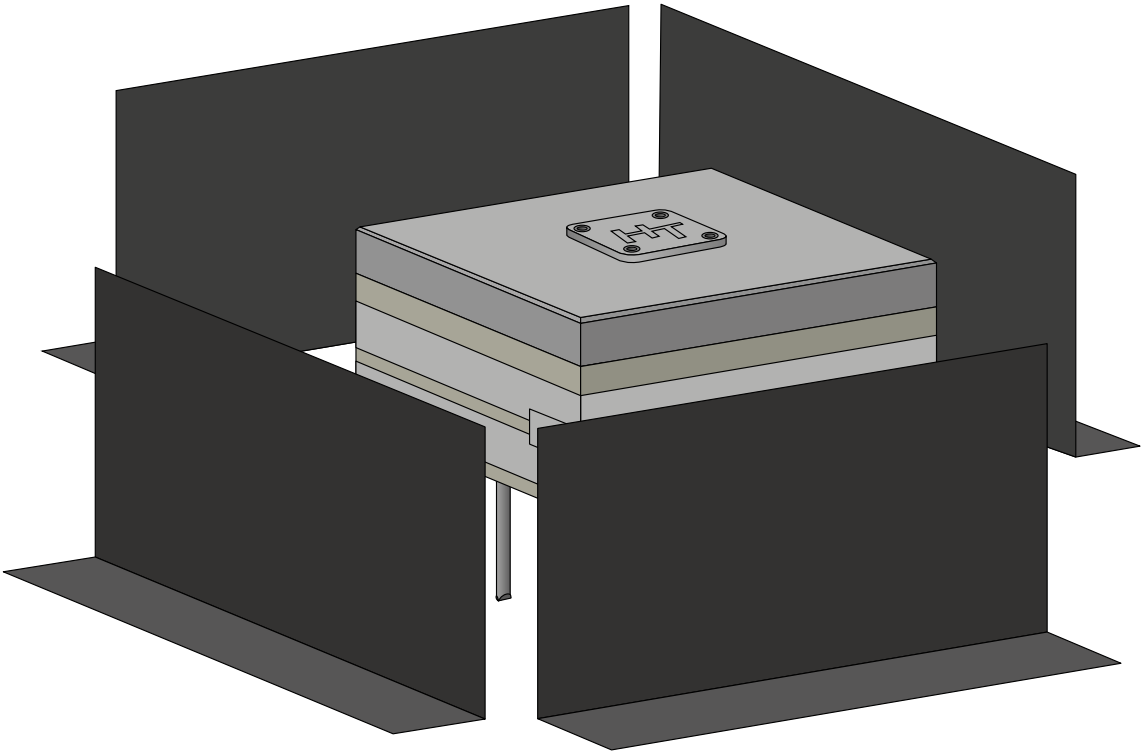


Séparer

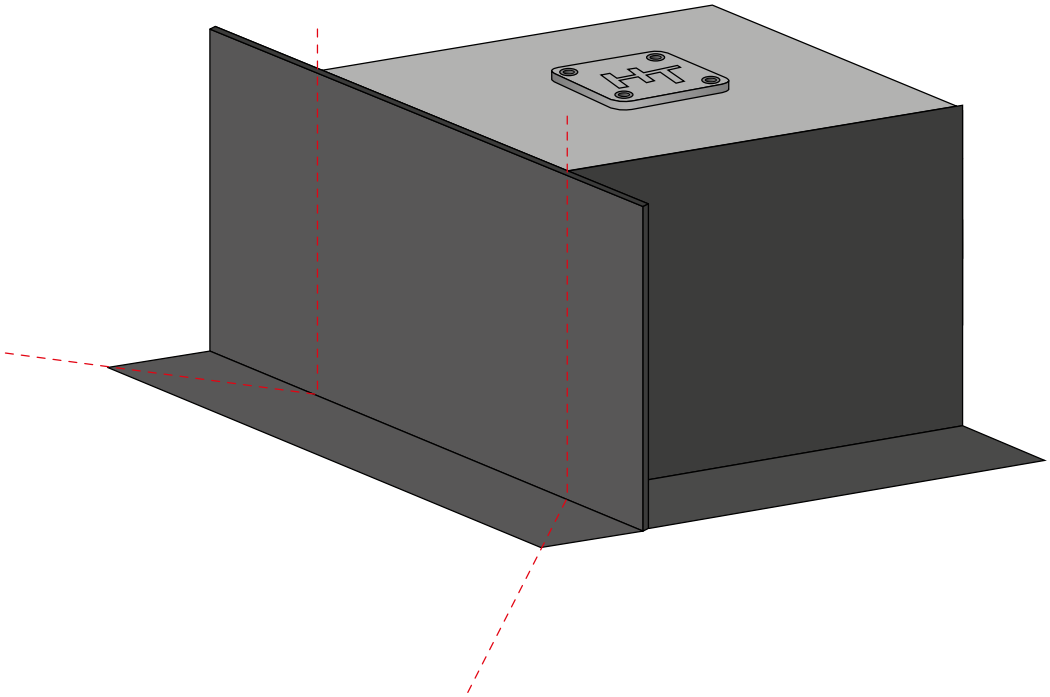


Chauffer et coller au chalumeau.

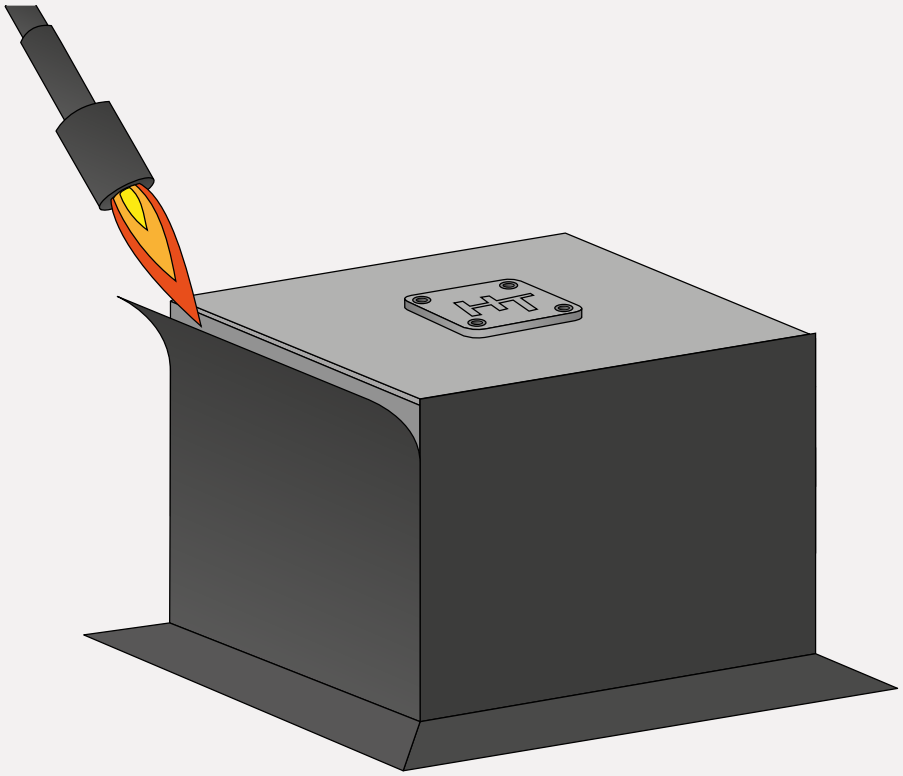


Poser l’isolation d’un toit plat.

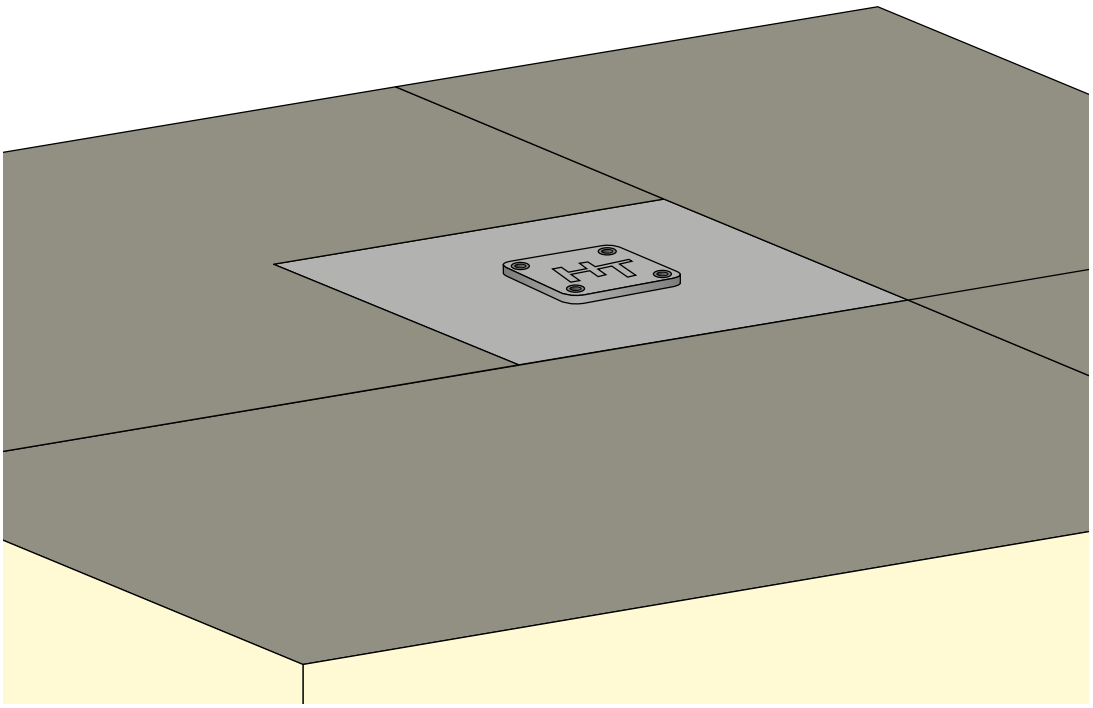


Appliquer une couche d’apprêt.

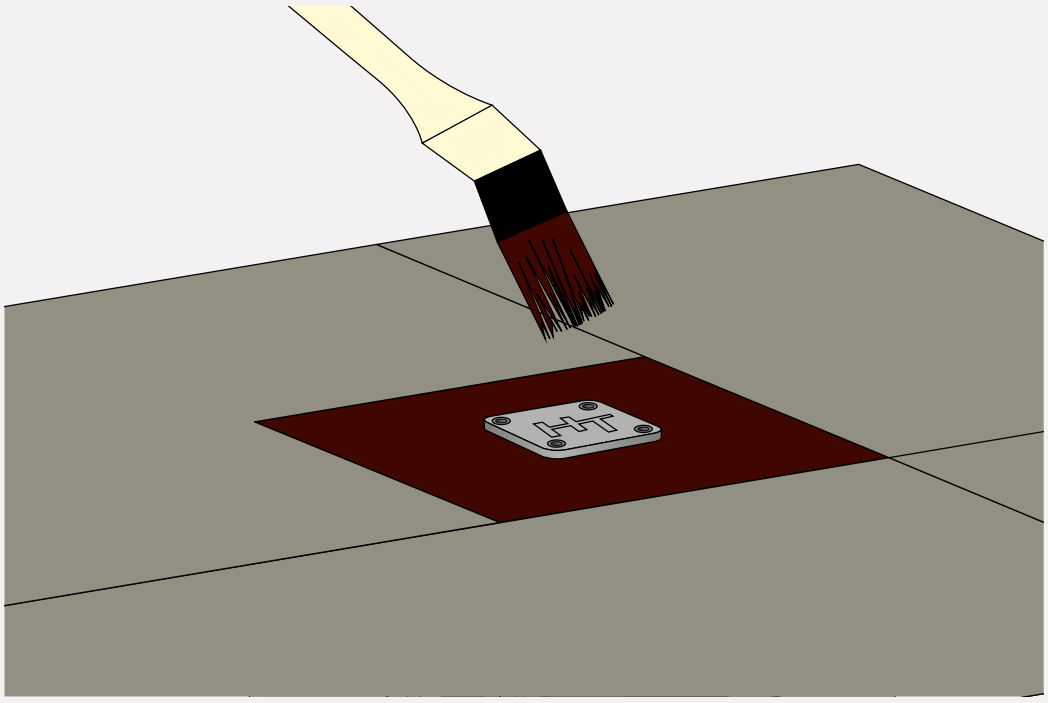


Fermer le joint.

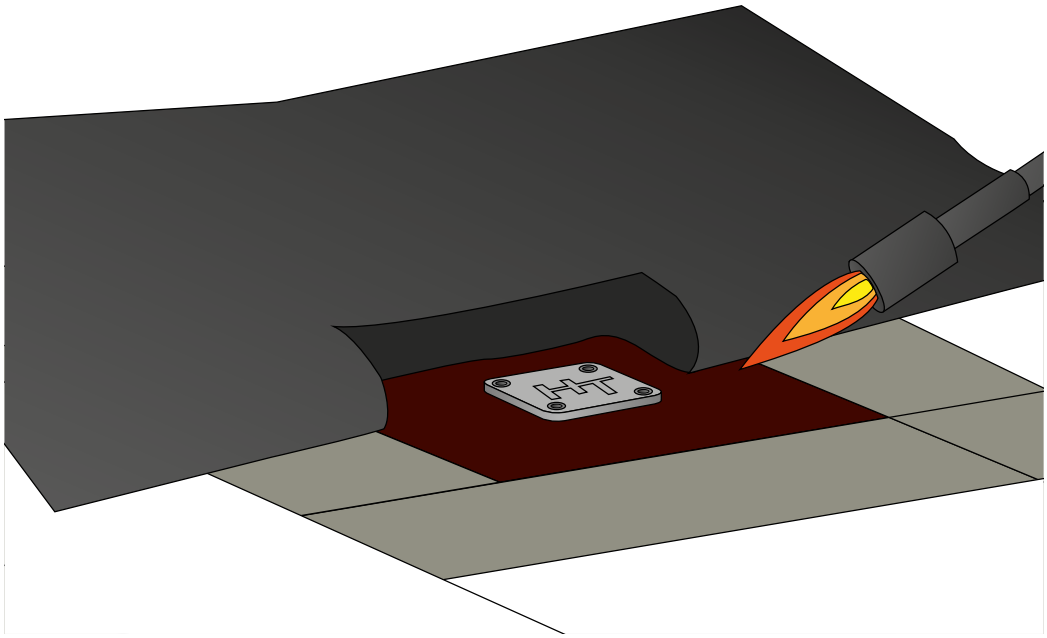

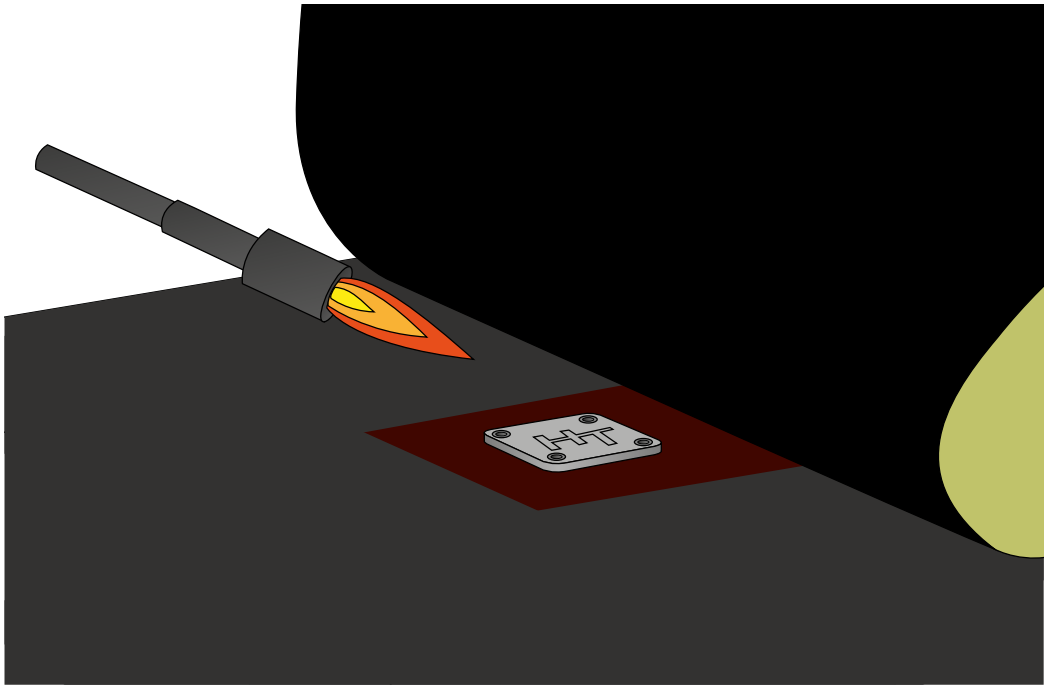


– **Console après achèvement de l’étanchéité.**


– **Prêt pour le montage de la balustrade.**

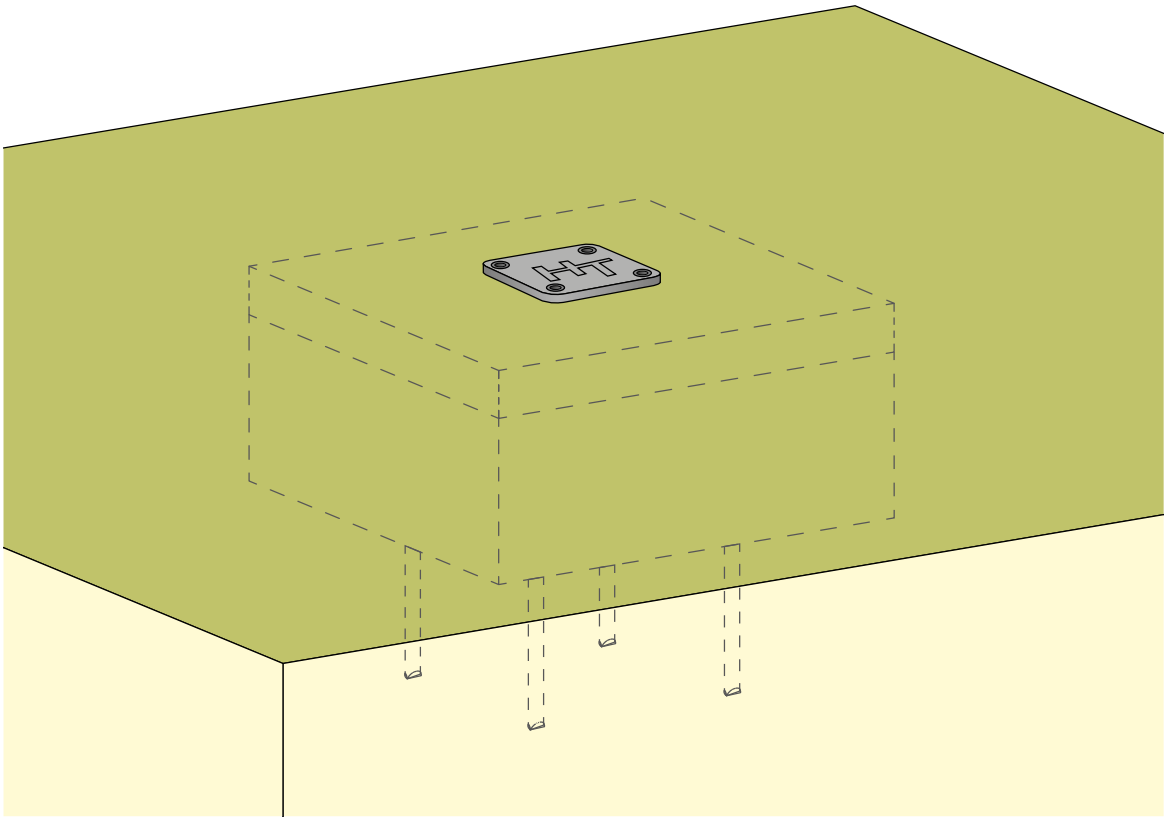


Insérer les vis sans tête et les bloquer à l'aide d'un frein-filet (par exemple Loctite 272).

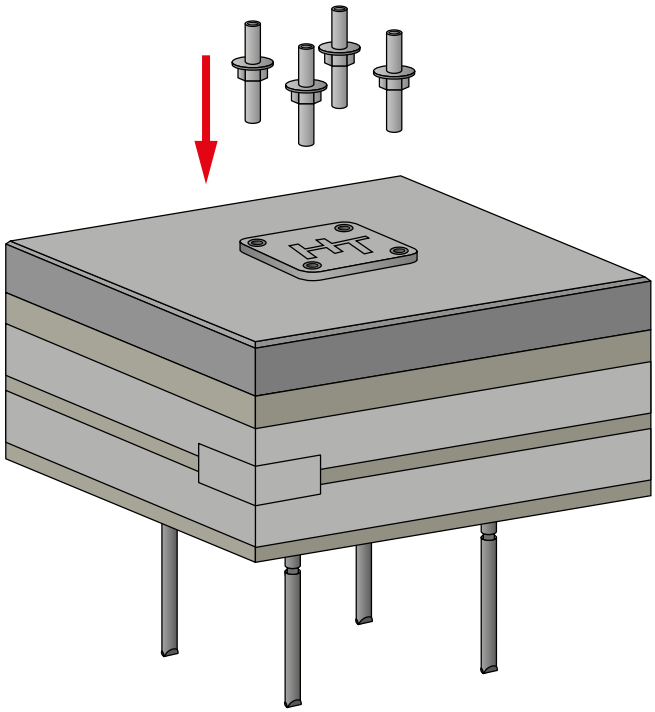


Installer les éléments tels que les garde-corps, les adaptateurs et les escaliers, puis les visser correctement.

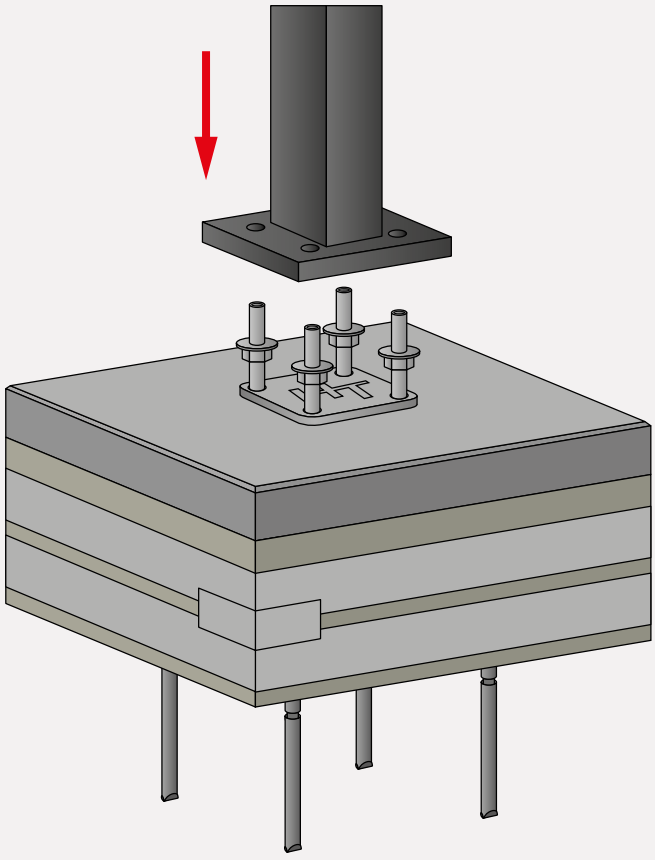

Placer les écrous M10 avec les rondelles et les serrer.

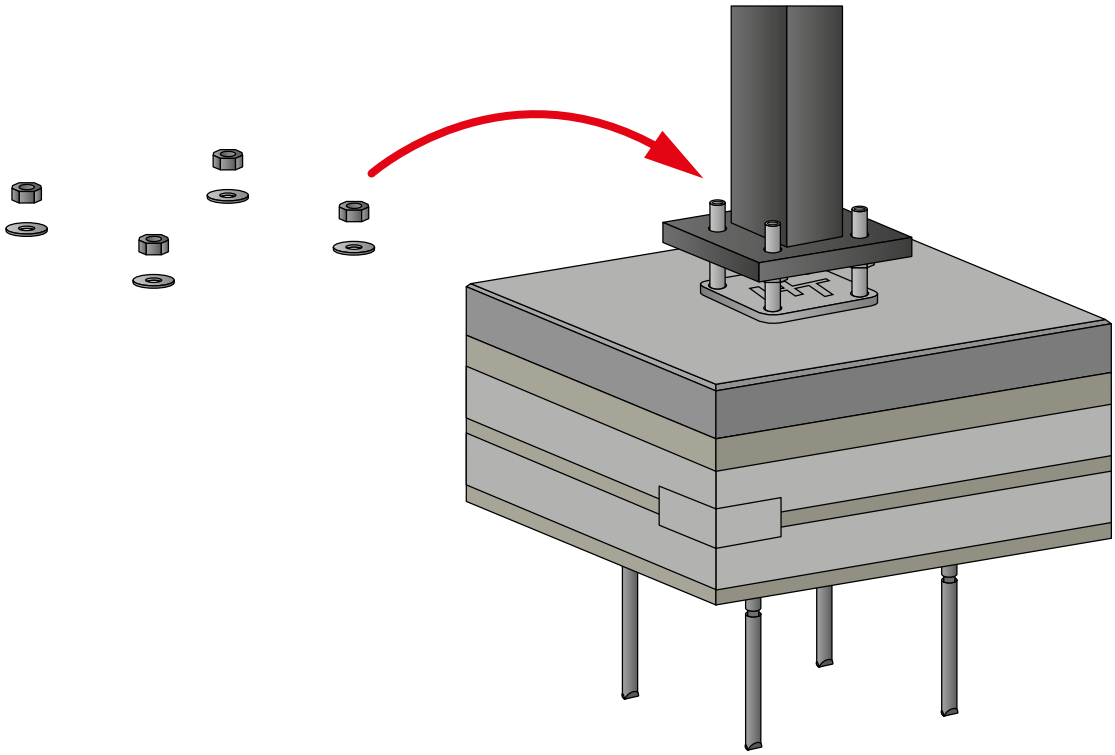

C’est fini.

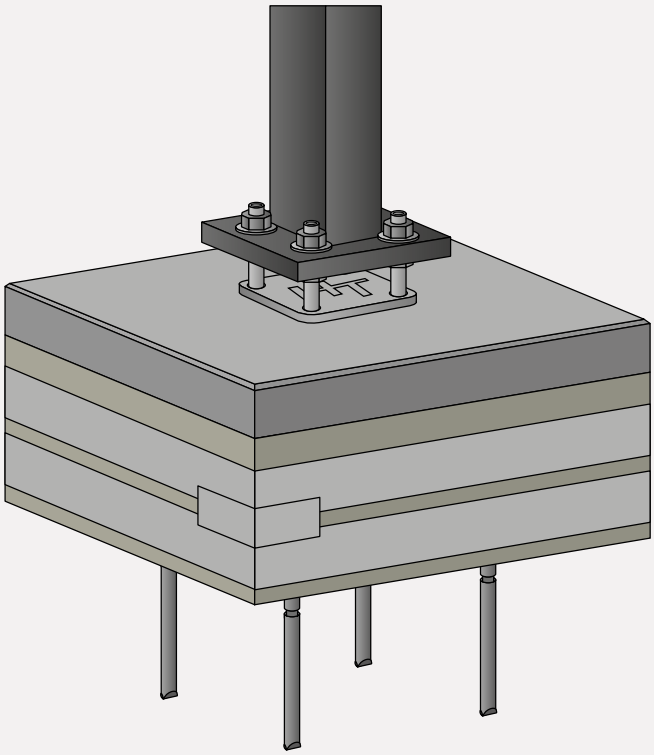

Conditions de garantie pour les consoles isolantes HelvaTek

1. Étendue et durée de la garantie

Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat (la date du reçu faisant foi) que le produit de construction livré est exempt de défauts de matériaux, de fabrication et de conception qui affectent de manière significative le fonctionnement ou l'intégrité statique du produit.

2. Conditions requises pour bénéficier de la garantie

Le recours à cette garantie prolongée de 10 ans est soumis au strict respect des conditions suivantes:

2.1 Montage dans les règles de l'art

Le produit doit impérativement avoir été installé conformément aux instructions de montage originales du fabricant en vigueur au moment de l'installation. Cela inclut l'utilisation des outils et des matériaux de fixation prescrits ainsi que le respect des spécifications techniques (par exemple, limites de charge, distances).

2.2 Intégrité du produit

La garantie expire immédiatement si le produit a été modifié, altéré ou transformé. Cela comprend notamment:

- Modifications architecturales arbitraires.
- Perçages, découpes, soudures, etc.
- Le remplacement de composants d'origine par des pièces provenant d'autres fabricants.

2.3 Utilisation conforme à la destination

Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu et dans des conditions environnementales normales. Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une surcharge mécanique ou d'influences extérieures exceptionnelles sont exclus de la garantie.

3. Critères d'exclusion

Sont expressément exclus de la garantie:

- Usure normale et détérioration liée à l'utilisation.
- Défauts résultant d'un entretien ou d'un nettoyage incorrect.
- Dommages dus à un cas de force majeure (par exemple, intempéries, tremblements de terre).
- Défauts dus à un stockage incorrect avant le montage, tels que l'humidité, la chaleur et les influences mécaniques.

4. Traitement en cas de recours à la garantie

Si un défaut apparaît pendant la période de garantie, celui-ci doit être signalé par écrit au fabricant dans les 14 jours suivant sa découverte. Les documents suivants doivent être fournis pour vérifier la validité de la réclamation:

1. La preuve d'achat originale.
2. Une documentation (photos/procès-verbal) prouvant que le montage a été effectué conformément aux instructions.
3. Une confirmation attestant qu'aucune modification n'a été apportée au produit.

5. Prestations dans le cadre de la garantie

Après vérification et reconnaissance du défaut, le fabricant est libre de réparer gratuitement le produit défectueux ou de le remplacer par un produit équivalent et exempt de défauts. Toute autre prétention, en particulier le droit à des dommages-intérêts pour des dommages consécutifs ou des frais de montage, est exclue dans le cadre de cette garantie volontaire du fabricant, sauf en cas de responsabilité légale.

Remarque: La présente garanties s'applique en complément des droits légaux de l'acheteur en matière de vices matériels et ne les limite pas.

Acier et métaux depuis 1763.

Pestalozzi Technique de la construction métallique est votre spécialiste dans le domaine de la technique de la construction métallique. Nous proposons un large assortiment d'aciers et de métaux ainsi que des services sur mesure pour l'industrie et la construction métallique. Nous sommes votre partenaire depuis plus de 260 ans.

Dietikon – Siège principal
Riedstrasse 1

Dietikon – Entrepôt
Silbernstrasse 5

Zuchwil

Le Mont-sur-Lausanne – bureau Suisse Romande
Chemin de Longeraie 86

Locarno – bureau Suisse Italienne

Vous trouverez tous les produits disponibles dans notre e-shop sous
shop.pestalozzi-metallbautechnik.ch

Service de livraison

Le planning des tournées 24/48 heures pour toute la Suisse.

- Service 24 heures
- Service 48 heures



PESTALOZZI

Pestalozzi SA, Technique de la construction métallique, Chemin de Longeraie 86, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 21 811 37 60, constructionmetallique@pestalozzi.com, www.pestalozzi-metallbautechnik.ch/fr

MT.1026.f