



System OL 350 EN

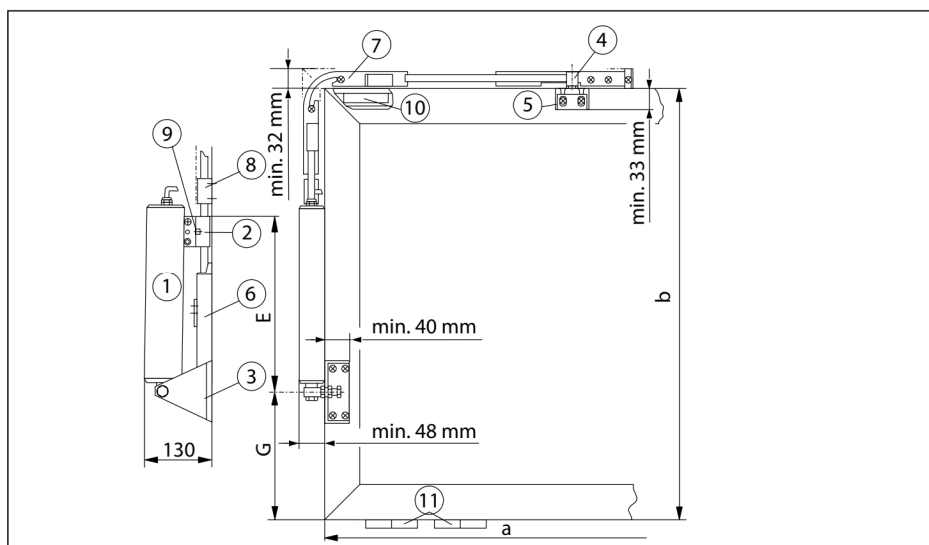


- 1 - Elektrospindel Antrieb E 350 N
- 2 - Klemmstück
- 3 - Angriffswinkel
- 4 - Zusatzverriegelung OL 320
- 5 - Zusatzwinkel
- 6 - Entriegelungsfeder
- 7 - Eckumlenkung OL 320
- 8 - Stangenführung OL 320
- 9 - Klappkonsole E 350 N

Flügel- höhe mm	Maß G mm	Maß E mm	Öff- nungs- winkel	Öff- nungs- weite mm	Hub mm	mögliche Flügelbreiten (HSK)		
						Kipp- und Klappfenster	Drehfenster	Schrägfenster
540 - 950	65 - 200	367	25 - 37	380 - 390	100	360 - 1200 mm	360 - 1700 mm	360 - 1200 mm
660 - 1500	125 - 340	417	28 - 47	530 - 550	150			
850 - 1300	250 - 530	468	28 - 45	610 - 670	200			
1150 - 1600	470 - 875	568	28 - 43	770 - 880	300			




Ermittlung des Motorhubs Solo

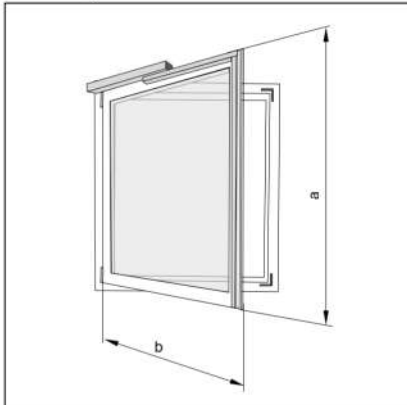


a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite

Ermittlung der Öffnungsweite (ÖW)

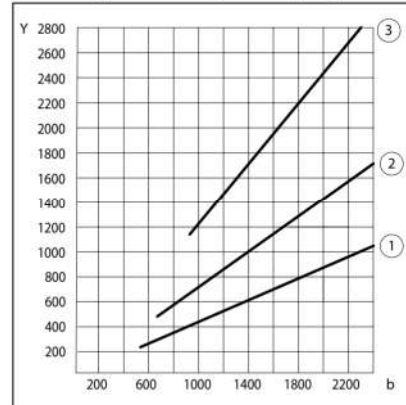


Y = Öffnungsweite (mm)
b = Flügelhöhe (Kippflügel) /
Flügelbreite (Drehfenster) (mm)
1 = Hub 100 ÖW-25°
2 = Hub 150 ÖW-40°
3 = Hub 230 ÖW-75°

Zulässiges Flügelformat Hub 100 mm

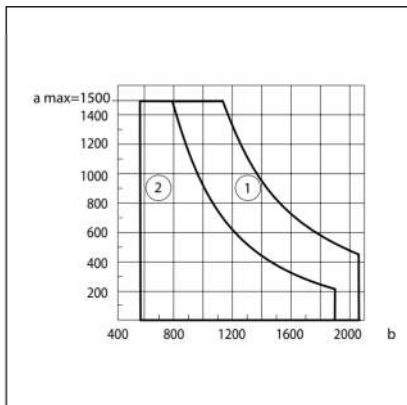

a max. = 1500 mm
b min. = 585 mm
b max. = 2075 mm
1 = Drehfenster
2 = Kipp-/Klappfenster

Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm

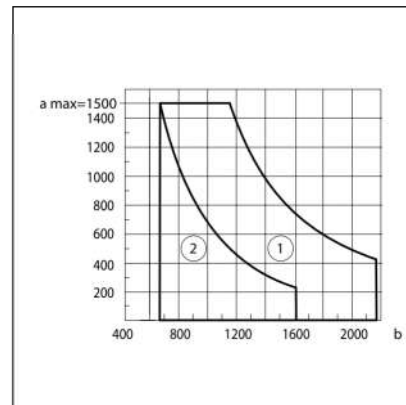


a max. = 1500 mm
b min. = 685 mm
b max. = 2175 mm
1 = Drehfenster
2 = Kipp-/Klappfenster



Elektrische Oberlichtöffner 230 V

OL 350 EN

Garnituren



GEZE OL 350 EN solo

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp-, Schräg- und Drehfenster*.

Garnitur bestehend aus:

1. Elektrospindelantrieb E 350 N
2. Klemmstück
3. Angriffswinkel
4. Zusatzverriegelung
5. Zusatzwinkel
6. Entriegelungsfeder
7. Eckumlenkung OL 320
8. Stangenführung OL 320
9. Klappkonsole

separat zu bestellen:

10. Stange Ø 12mm, siehe Zubehör
11. Abdeckprofil, siehe Zubehör

* Bei Anwendung in Verbindung mit Drehfenstern ist ab $FB \geq 620\text{mm}$ eine weitere Zusatzverriegelung notwendig - siehe Zubehör

** Abhängig von Motorhub

*** i = Abstandsmaß vom Flügelschwerpunkt zum Banddrehpunkt

Hinweis: Ab 1,2 m² Fensterfläche insgesamt 2 Verriegelungen erforderlich (Standard und Zusatzverriegelung)

Montage	Rahmenmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite (HSK)	360 - 1200 mm
Flügelhöhe (NSK)	540 - 1600 mm**
Max. Füllgewicht	30 kg/m ²
i-Maß*** max.	70 mm
Max. Schub-/Zugkraft	750 N
Laufgeschwindigkeit	5 mm/s
Spannung	230 V AC $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	35 W
Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Schutzklasse	IP 65
	Grt.

