





Elektrische Oberlichtöffner 230 V

OL 360 EN





Allgemeine Informationen




System OL 360 EN

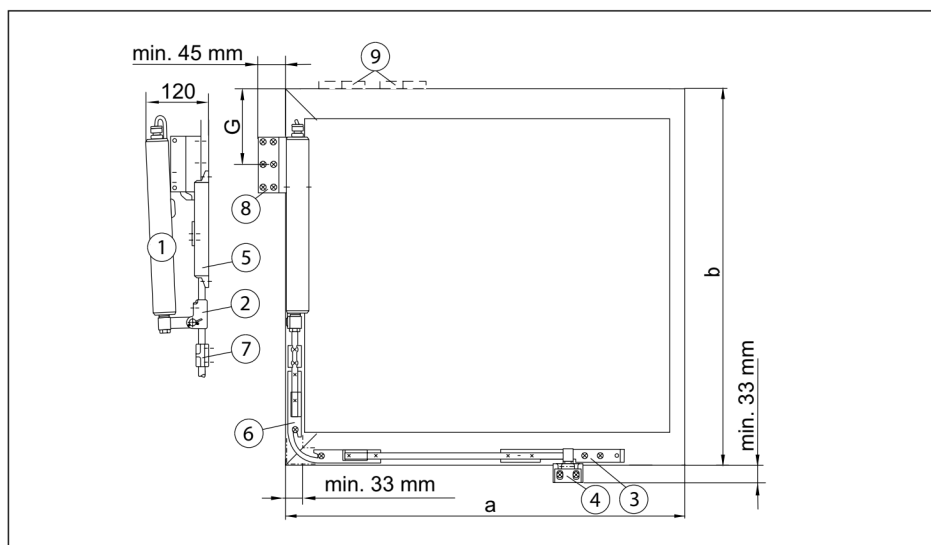


- 1 - Elektroschraubenantrieb E 350
- 2 - Stangenübertragung
- 3 - Zusatzverriegelung OL 320
- 4 - Zusatzwinkel
- 5 - Entriegelungsfeder
- 6 - Eckumlenkung OL 320
- 7 - Stangenführung OL 320
- 8 - Rahmenwinkel
- 9 - 2 Bänder auf der Antriebsseite (bauseits vorzusehen)

Flügel- höhe mm	Maß G mm	Öffnungs- winkel	Öffnungs- weite mm	Hub mm	mögliche Flügelbreiten (HSK)	
					Kipp- und Klapp- fenster	Drehfenster
680 - 850	80 - 150	37 - 44	530 - 540	150	430 - 1200 mm 	680 - 1600 mm 
730 - 1000	130 - 250	39 - 51	650 - 670	200		
930 - 1600	280 - 700	31 - 54	840 - 870	300		




Ermittlung des Motorhubs Solo

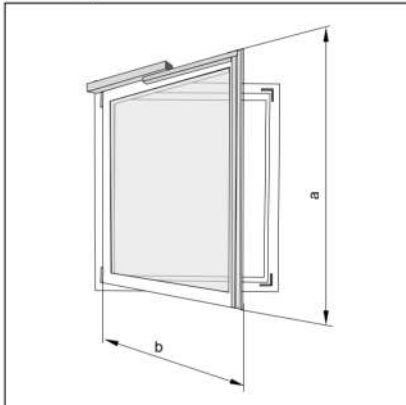


a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite

Ermittlung der Öffnungsweite (ÖW)

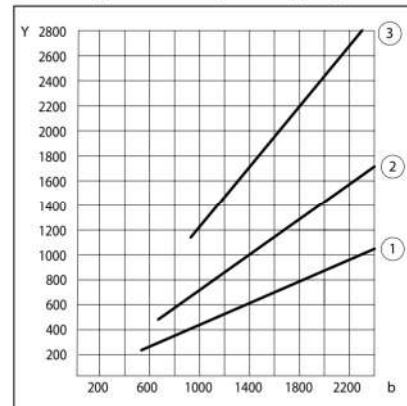

Y = Öffnungsweite (mm)
b = Flügelhöhe (Kippflügel) /
Flügelbreite (Drehfenster) (mm)
1 = Hub 100 ÖW-25°
2 = Hub 150 ÖW-40°
3 = Hub 230 ÖW-75°

Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm

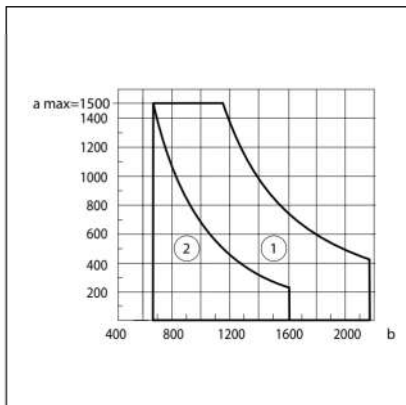


a max. = 1500 mm
b min. = 685 mm
b max. = 2175 mm
1 = Drehfenster
2 = Kipp-/Klappfenster



Elektrische Oberlichtöffner 230 V

OL 360 EN

Garnituren



GEZE OL 360 EN solo

für vertikale, auswärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster*.

Garnitur bestehend aus:

1. Elektrospindelantrieb E 350 N
2. Stangenübertragung
3. Zusatzverriegelung OL 320
4. Zusatzwinkel
5. Entriegelungsfeder
6. Eckumlenkung OL 320
7. Stangenführung OL 320
8. Rahmenwinkel

separat zu bestellen:

10. Stange Ø 12mm, siehe Zubehör
11. Abdeckprofil, siehe Zubehör

* Bei Anwendung in Verbindung mit Drehfenstern ist ab $FB \geq 620\text{mm}$ eine weitere Zusatzverriegelung notwendig - siehe Zubehör

** Abhängig von Motorhub

*** j = Abstandsmaß vom Flügelschwerpunkt zum Banddrehpunkt

Montage	Rahmenmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite (HSK)	430 - 1200 mm
Flügelhöhe (NSK)	680 - 1600 mm**
Max. Füllgewicht	30 kg/m ²
i-Maß*** max.	70 mm
Max. Schub-/Zugkraft	750 N
Laufgeschwindigkeit	5 mm/s
Spannung	230 V AC $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	35 W
Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Schutzklasse	IP 65
ME	Grt.

