



System OL 370 EN

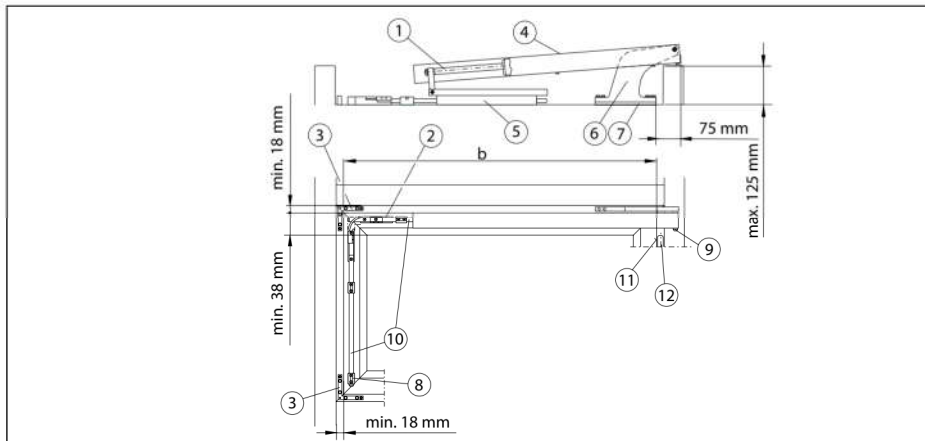

- 1 - Spindelantrieb E 350 N
- 2 - Eckumlenkung
- 3 - Verriegelung
- 4 - Abdeckschiene
- 5 - Entriegelungsfeld
- 6 - Konsole
- 7 - Konsolenunterlage
- 8 - Stangenführung
- 9 - Antriebslagerbolzen
- 10 - Stange Ø 12 mm, verzinkt
- 11 - Flügelaußenkante
- 12 - 2 Bänder auf der E-Antriebsseite (bauseits vorzusehen)


Hub mm	mögliche Flügeldimensionen	
	Kipp- und Klappfenster	Drehfenster
150		
230		

Ermittlung des Motorhubs Solo

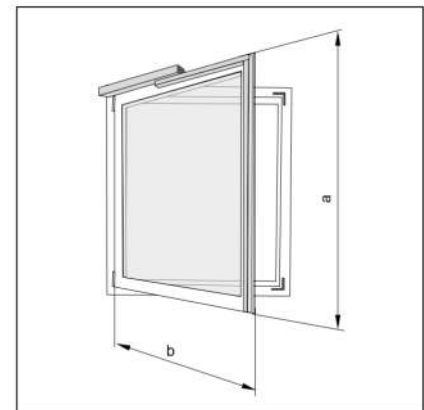


a = Flügelhöhe
b = Flügelbreite

Ermittlung der Öffnungsweite (ÖW)

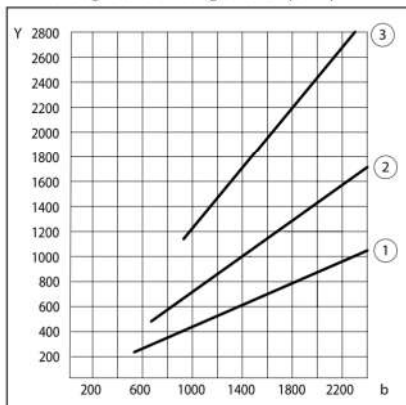


Y = Öffnungsweite (mm)
b = Flügelhöhe (Kippflügel) / Flügelbreite (Drehfenster) (mm)
1 = Hub 100 ÖW-25°
2 = Hub 150 ÖW-40°
3 = Hub 230 ÖW-75°

Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm

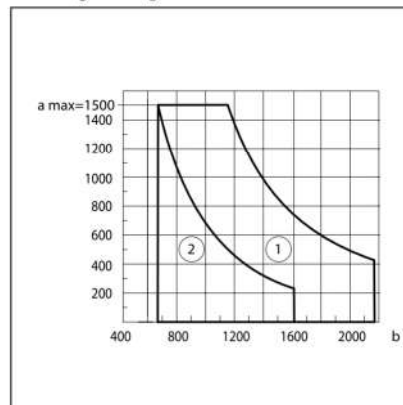

a max. = 1500 mm
b min. = 685 mm
b max. = 2175 mm
1 = Drehfenster
2 = Kipp-/Klappfenster

Zulässiges Flügelformat Hub 230 mm

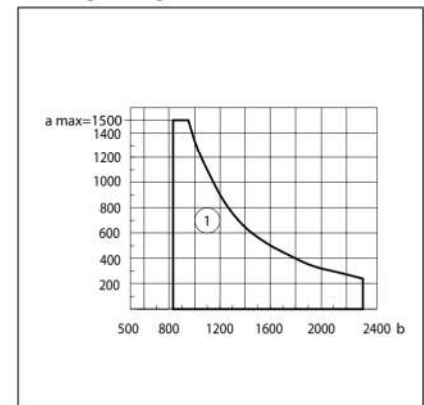


a max. = 1500 mm
b min. = 845 mm
b max. = 2335 mm
1 = Drehfenster



Elektrische Oberlichtöffner 230 V

OL 370 EN

Garnituren



GEZE OL 370 EN solo

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster*.

Garnitur bestehend aus:

1. Elektrospindelantrieb E 350 N
2. Eckumlenkung
3. Verriegelung
4. Abdeckschiene
5. Entriegelungsfeld
6. Konsole
7. Konsolenunterlage
8. Stangenführung
9. Antriebslagerbolzen

separat zu bestellen:

10. Stange Ø 12mm, siehe Zubehör
11. Abdeckprofil, siehe Zubehör



* Bei Anwendung in Verbindung mit Drehfenstern ist ab $FB \geq 620\text{mm}$ eine weitere Zusatzverriegelung notwendig - siehe Zubehör

** Abhängig von Motorhub

*** j = Abstandsmaß vom Flügelschwerpunkt zum Banddrehpunkt

Montage	Flügelmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite (HSK)	200 - 1500 mm
Flügelhöhe (NSK)	635 - 1500 mm**
Max. Füllgewicht	30 kg/m ²
i-Maß*** max.	70 mm
Max. Schub-/Zugkraft	750 N
Laufgeschwindigkeit	5 mm/s
Spannung	230 V AC $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	35 W
Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Schutzklasse	IP 65
ME	Grt.