





Elektrische Oberlichtöffner 24 V

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp-, Schräg- und Drehfenster

Auswahlhilfe GEZE RWA 100 NT



Flügelhöhe mm	Maß G mm	Öffnungs- winkel	Öffnungs- weite mm	Hub mm	esco-Nr.		mögliche Flügelmaße		
					silberfarben	RAL 9016	Kipp- und Klappfenster	Drehfenster	Schrägenfenster
520-600	65	34°	350	100	72-807527	72-807528			
600-700	85	32°	380	100					
700-800	125	28°	380	100					
800-850	145	26°	400	100					
610-630	100	49°	520	150	74-808420	74-808421			
630-700	115	47°	520	150					
700-800	150	42°	560	150					
800-900	200	36°	550	150					
900-1000	275	31°	520	150	72-807523	72-807526			
700-720	145	58°	690	200					
720-800	160	55°	720	200					
800-900	215	47°	710	200					
900-1000	275	41°	690	200	72-807529	72-807689			
1000-1100	325	37°	690	200					
1100-1200	425	31°	650	200					
1200-1300	525	27°	610	200					
950-1000	290	58°	970	300	72-807529	72-807689			
1000-1050	335	53°	930	300					
1050-1100	350	51°	950	300					
1100-1150	415	46°	900	300					
1150-1250	465	43°	900	300					
1250-1320	495	41°	920	300					
1320-1400	565	38°	890	300					
1400-1500	645	34°	870	300					
1500-1600	715	32°	860	300	72-807529	72-807689			
1600-1700	815	29°	830	300					

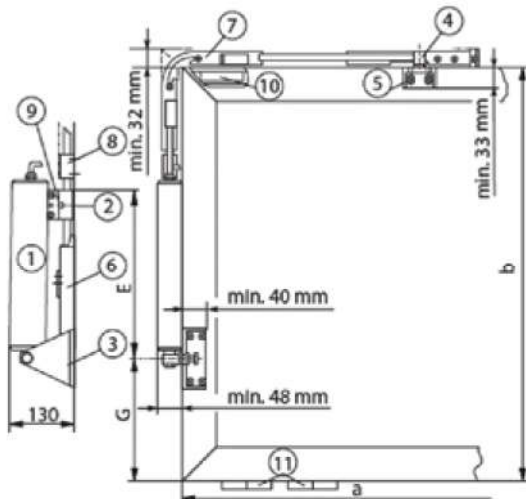


- a = Flügelbreite
- b = Flügelhöhe
- 1 = Elektrospindelantrieb E 250 NT
- 2 = Klemmstück
- 3 = Angriffswinkel
- 4 = Zusatzverriegelung OL 320
- 5 = Zusatzwinkel vollständig
- 6 = Entriegelungsfeder OL 320
- 7 = Eckumlenkung OL 320
- 8 = Stangenführung OL320
- 9 = Klappkonsole E 250
- 10 = Auflaufbock (bauseits) - nur bei Kunststofffenstern erforderlich
- 11 = 2 Bänder auf der E-Antriebsseite (bauseits vorzusehen)



Elektrische Oberlichtöffner 24 V

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp-, Schräg- und Drehfenster

GEZE RWA 100 NT



GEZE RWA 100 NT

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp-, Schräg- und Drehfenster
bestehend aus:

- 1. Elektrospindelantrieb E 250 NT
- 2. Klemmstück
- 3. Angriffswinkel
- 4. Zusatzverriegelung
- 5. Zusatzwinkel
- 6. Entriegelungsfeder
- 7. Eckumlenkung OL 320
- 8. Stangenführung OL320
- 9. Klappkonsole

separat zu bestellen:

- 10. Stange Ø 12 mm, siehe Zubehör
- 11. Abdeckprofil, siehe Zubehör

**Ab 1,2 m² Fensterfläche sind insgesamt 2 Verriegelungen erforderlich
(Standard und Zusatzverriegelung)**

Für Synchron-Anwendungen werden 2 Garnituren RWA 100 NT benötigt.

****abhängig von Motorhub**

Montage	Rahmenmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite solo (HSK)	** 360 - 1200 mm
Flügelbreite syncro (HSK)	** 800 - 2400 mm
Flügelhöhe (NSK)	** 520 - 1700 mm
Füllgewicht	max. 30 kg/m ²
Schub-/Zugkraft	max. 750 N
Spannung	24 V DC (+30% bis -20%)
Leistungsaufnahme	20 W
Umgebungstemperatur	-5°C bis +75°C
Schutzklasse	IP 65
ME	Grt.

