




Hub mm	esco-Nr.		mögliche Flügelmaße		
	silberfarben	RAL 9016	Kipp- und Klappfenster	Drehfenster	
100	72-808530	72-808531			Solo
150	74-808533	74-808532			
230	72-808535	72-808534			
100	72-808542	72-808543			Syncro
150	72-808540	72-808541			
230	72-808538	72-808537			

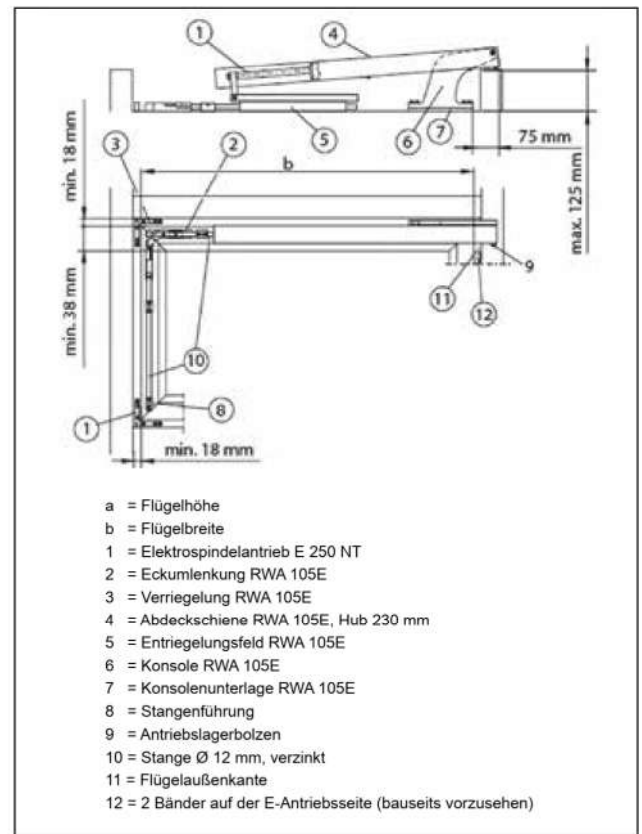

Ermittlung der Öffnungsweite (ÖW)



Ermittlung des Motorhubs Solo




Ermittlung des Motorhubs Syncro




RWA 105 NT Solo


Zulässiges Flügelformat Hub 100 mm



Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm




Zulässiges Flügelformat Hub 230 mm




RWA 105 NT Syncro


Zulässiges Flügelformat Hub 100 mm



Zulässiges Flügelformat Hub 150 mm



Zulässiges Flügelformat Hub 230 mm






Elektrische Oberlichtöffner 24 V

f. einw. öff. Kipp-, Klapp- und Drehfenster in Pfosten-Riegel-Konstruktion

GEZE RWA 105 NT



GEZE RWA 105 NT

für vertikale, einwärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster
bestehend aus:

- 1. Elektrospindeltrieb E 250 NT
- 2. Eckumlenkung RWA 105E
- 3. Verriegelung RWA 105E
- 4. Abdeckschiene RWA 105E
- 5. Entriegelungsfeld RWA 105E
- 6. Konsole RWA 105E
- 7. Konsolenunterlage RWA 105E
- 8. Stangenführung
- 9. Antriebslagerbolzen

separat zu bestellen:

- 10. Stange Ø 12 mm, siehe Zubehör
- 11. Abdeckprofil, siehe Zubehör

***abhängig von Motorhub - siehe Hinweisseite Diagramm**

Montage	Flügelmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite (HSK)	* je nach Hub
Flügelhöhe (NSK)	* je nach Hub
Füllgewicht	max. 30 kg/m ²
Schub-/Zugkraft	max. 750 N
Spannung	24 V DC (+30% bis -20%)
Leistungsaufnahme	20 W
Umgebungstemperatur	-5°C bis +75°C
Schutzklasse	IP 65
ME	Grt.