





Elektrische Oberlichtöffner 24 V

für auswärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster

Auswahlhilfe GEZE RWA 110 NT



Flügelhöhe mm	Maß G mm	Öffnungs- winkel	Öffnungs- weite mm	Hub mm	esco-Nr.		mögliche Flügelmaße	
					silberfarben	RAL 9016	Kipp- und Klappfenster	Drehfenster
600-650	70	46	510	150	72-808503	72-807536		
650-700	80	44	530	150				
700-750	100	42	540	150				
750-800	125	39	540	150				
800-850	150	37	540	200	74-808501	74-808502		
650-700	115	53	640	200				
700-750	130	51	650	200				
750-800	155	48	650	200				
800-850	175	46	670	200	72-808422	72-808499		
850-900	200	43	670	200				
900-950	225	41	670	300				
950-1000	250	39	670	300				
900-920	260	56	880	300				
920-950	280	54	870	300				
950-1000	310	51	870	300				
1000-1050	330	49	880	300				
1050-1100	360	47	880	300				
1100-1200	420	43	860	300				
1200-1300	500	39	860	300				
1300-1400	580	35	830	300				
1400-1500	630	33	840	300				
1500-1600	700	31	840	300				

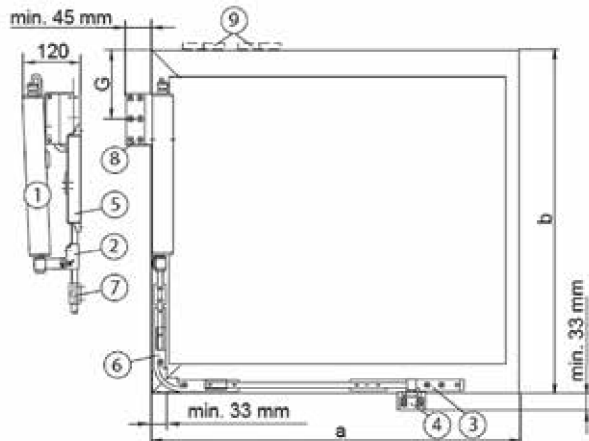


- a = lichte Rahmenbreite
- b = lichte Rahmenhöhe
- 1 = Elekterspindeltrieb E 250 NT
- 2 = Stangenübertragung
- 3 = Zusatzverriegelung OL 320
- 4 = Zusatzwinkel vollständig
- 5 = Entriegelungsfeder
- 6 = Eckumlenkung OL 320
- 7 = Stangenführung OL320
- 8 = Rahmenwinkel
- 9 = 2 Bänder auf der Antriebsseite (bauseits vorzusehen)



Elektrische Oberlichtöffner 24 V

für auswärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster

GEZE RWA 110 NT



GEZE RWA 110 NT

für vertikale, auswärts öffnende Kipp-, Klapp- und Drehfenster
bestehend aus:

- 1. Elektrospindeltrieb E 250 NT
- 2. Stangenübertragung
- 3. Zusatzverriegelung OL 320
- 4. Zusatzwinkel
- 5. Entriegelungsfeder
- 6. Eckumlenkung OL 320
- 7. Stangenführung OL 320
- 8. Rahmenwinkel

separat zu bestellen:

- 10. Stange Ø 12 mm, siehe Zubehör
- 11. Abdeckprofil, siehe Zubehör



Für Synchron-Anwendungen werden 2 Garnituren RWA 110 NT benötigt.

Montage	Rahmenmontage
Werkstoff	Aluminium
Flügelbreite (HSK)	430 - 1200 mm
Flügelhöhe (NSK)	600 - 1700 mm
Füllgewicht	max. 30 kg/m ²
Schub-/Zugkraft	max. 750 N
Spannung	24 V DC (+30% bis -20%)
Leistungsaufnahme	20 W
Umgebungstemperatur	-5°C bis +75°C
Schutzklasse	IP 65
ME	Grt.