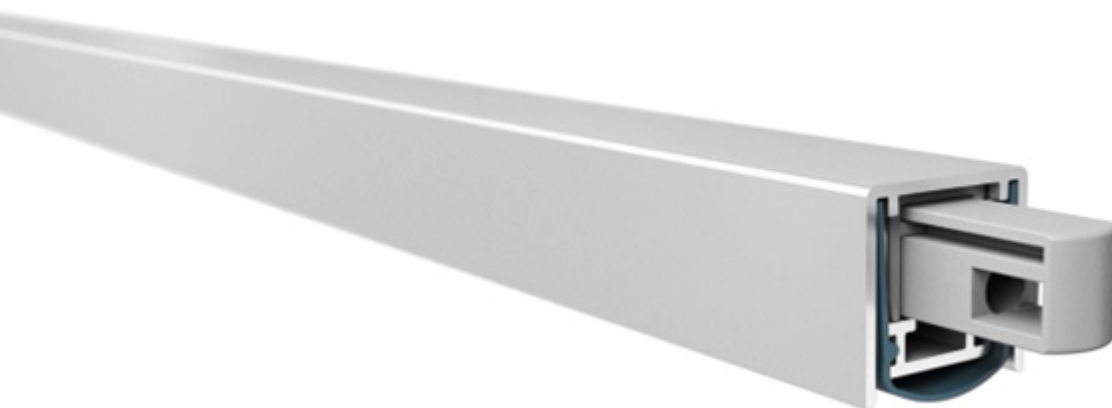


new@forster

Neue Forster Senkdichtungen für vielseitige Anwendungen

Nouveaux joints seuil automatiques Forster pour des applications très variées

New Forster drop seals for a wide range of applications



- Einfache Installation dank einheitlichem Befestigungsset für eine durchgängige Senkdichtungslösung in den Forster Systemen
- Massgeschneiderte Senkdichtungen, für Forster die xs-Systeme mit einer Lappenhöhe von 15 mm sowie für Standardsysteme mit Lappenhöhe 20 mm
- Vielseitig geprüft und für unterschiedlichste Anforderungen geeignet, z. B. Brand- und Rauchschutz, Schlagregendichtheit sowie Barrierefreiheit.
- Senkdichtungen wahlweise mit verzögerter Auslösung für minimierten Luftwiderstand während des Öffnens und Schliessens. – Optimal für barrierefreie Türen oder Türen in hochdichten Gebäuden.
- Sorgenfreie Wartung: Die problemlose Demontage durch Herausziehen der Innenschiene ermöglicht einen unkomplizierten Austausch des Dichtprofils zu Wartungszwecken.
- Installation simple grâce un kit de fixation unique pour une solution de joint seuil automatique applicable à tous les systèmes Forster
- Joints seuil automatiques sur mesure pour systèmes xs de Forster avec une hauteur de 15 mm ainsi que pour systèmes standard avec une hauteur de 20 mm
- Soumis à divers tests et répondant à des exigences très variées telles que résistance au feu et étanchéité aux fumées, étanchéité à la pluie battante ainsi qu'à l'accessibilité.
- Joints seuil automatiques disponibles à choix avec retard de déclenchement pour une résistance à l'air réduite à l'ouverture et à la fermeture. – Idéal pour portes sans obstacle ou portes dans des bâtiments à étanchéité élevée.
- Maintenance aisée: le démontage très simple réalisable en retirant les rails intérieurs permet un échange aisé du profilé d'étanchéité à des fins de maintenance.
- Simple installation thanks to uniform fastening set for a consistent drop seal solution in Forster systems
- Tailored drop seals, for Forster the xs systems with a lip height of 15 mm and for standard systems with a lip height of 20 mm
- Subject to various tests and suitable for a wide range of requirements, e.g. fire and smoke protection, watertightness, and barrier-free accessibility.
- Drop seals optionally available with delayed trigger for minimising air resistance during opening and closing. – Optimal solution for barrier-free doors and doors in high-density buildings.
- Problem-free maintenance: Easy dismantling by pulling out the interior rail allows for straightforward replacement of the seal profile for maintenance purposes.

Derzeit präsentiert Forster eine breite Auswahl an Senkdichtungen unterschiedlicher Hersteller in vielfältigen Ausführungen. Das neue Produktportfolio zielt darauf ab, die vorhandene Vielfalt und Komplexität einzufangen und zu vereinfachen.

Die neuen Senkdichtungen zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da mit nur wenigen Varianten eine breite Palette von Anwendungen in den Forster-Systemen abgedeckt werden kann. Neben den Senkdichtungen für Profilsysteme mit einer Lappenhöhe von 20 mm gibt es spezifische Senkdichtungen für die Forster Türsysteme presto xs und unico xs mit einer geringen Bauhöhe von lediglich 15 mm. Diese speziellen Senkdichtungen gewährleisten ein ansprechendes Erscheinungsbild in den Forster xs-Systemen.

In Ergänzung zur Standardsenkdichtung ist eine Variante mit verzögerter Auslösung erhältlich, die insbesondere für Anwendungsfelder optimal geeignet ist, in denen ein Druckausgleich zur Reduzierung des Luftwiderstands gefragt ist. Hierzu zählen Schleusentüren, Türen in hochdichten Gebäuden sowie Türen mit Anforderungen an Barrierefreiheit. Selbstverständlich sind auslöseverzögerte Senkdichtungen auch mit der geringen Bauhöhe von 15 mm erhältlich.

Zusätzlich zu einer durchgängigen und einfachen Montagemöglichkeit für alle Senkdichtungen und Systeme kann das Innenleben im Falle einer Reparatur oder Wartung auch bei eingehängtem Türflügel problemlos herausgenommen und wieder eingefahren werden.

Forster présente aujourd'hui un large choix de joints seuil automatiques de différents fabricants et en diverses exécutions. Ce nouveau portefeuille de produits a pour objectif de reprendre le choix actuel varié et complexe pour le simplifier.

Les nouveaux joints seuil automatiques se distinguent par leur polyvalence, car quelques versions suffisent à satisfaire une large palette d'applications dans les systèmes Forster. Aux modèles pour les systèmes de profilés d'une hauteur de 20 mm s'ajoutent des joints seuil automatiques spéciaux pour les systèmes de portes Forster presto xs et unico xs d'une hauteur réduite de 15 mm. Ces joints seuil automatiques spéciaux garantissent une esthétique de qualité aux systèmes xs de Forster.

Les joints seuil automatiques standard sont complétés par une version avec retard de déclenchement particulièrement adaptée à des champs d'application qui requièrent une compensation de pression pour réduire la résistance à l'air. Il s'agit là de portes de sas, de portes dans des bâtiments à étanchéité élevée ou de portes répondant à des exigences d'accessibilité. Les joints seuil automatiques à retard de déclenchement sont bien évidemment aussi disponibles avec une hauteur réduite de 15 mm.

Outre un montage uniforme et simple pour tous les joints seuils automatiques et systèmes, cette solution permet de retirer et réintroduire sans problème l'élément central en cas de réparation ou d'entretien même sur un vantail de porte suspendu.


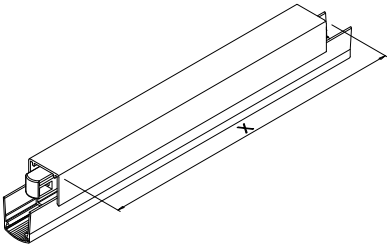

Forster is currently showcasing a wide range of drop seals in various designs from different manufacturers. The aim of the new product portfolio is to take the variety and complexity of the existing portfolio and simplify it.

The new drop seals are characterised by their versatility, as a wide range of applications in the Forster systems can be covered with just a few versions. In addition to the drop seals for profile systems with a lip height of 20 mm, specific drop seals are available for the Forster presto xs and unico xs door systems with a low installation height of just 15 mm. These special drop seals guarantee an attractive appearance in the Forster xs systems.



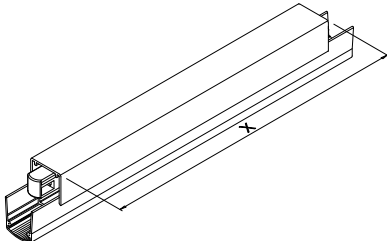

In addition to the standard drop seal, there is a version available with a delayed trigger that is optimally suited for fields of application in which pressure equalisation is required to reduce air resistance. This includes air-lock doors, doors in high-density buildings and doors with barrier-free accessibility requirements. Drop seals with delayed triggers are also available with a low installation height of 15 mm.

In addition to a uniform, simple installation method for all drop seals and systems, the interior can be easily removed when carrying out repair and maintenance work and then put back in again afterwards – even with suspended door leaves.



Zubehör presto 50
Senkdichtungen
Accessoires presto 50
Joints de seuil
Accessories presto 50
Floor seals

 915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set	Absenkbare Bodendichtung Joint seuil automatique Drop floor seal		
 Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form	Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung Joint seuil automatique avec décalage Drop floor seal with delay	1 Stk./pce	
zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition			
	Montageset für eine absenkbare Bodendichtung Set de fixation pour un joint seuil automatique Fastening Set for a drop floor seal	1 Stk./pce	915938



Zubehör presto 60s
Senkdichtungen
Accessoires presto 60s
Joints de seuil
Accessories presto 60s
Floor seals

 915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set 	Absenkbare Bodendichtung Joint seuil automatique Drop floor seal Länge x Longueur x Lenght x Flügelbreite FB Largeur du vantail FB Leaf width FB <table><tr><td>600 mm</td><td>550 - 645 mm</td></tr><tr><td>750 mm</td><td>646 - 795 mm</td></tr><tr><td>900 mm</td><td>796 - 945 mm</td></tr><tr><td>1050 mm</td><td>946 - 1095 mm</td></tr><tr><td>1200 mm</td><td>1096 - 1245 mm</td></tr><tr><td>1350 mm</td><td>1246 - 1395 mm</td></tr><tr><td>1500 mm</td><td>1396 - 1545 mm</td></tr><tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr></table>	600 mm	550 - 645 mm	750 mm	646 - 795 mm	900 mm	796 - 945 mm	1050 mm	946 - 1095 mm	1200 mm	1096 - 1245 mm	1350 mm	1246 - 1395 mm	1500 mm	1396 - 1545 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905921 905922 905923 905924 905925 905926 905927 905920
600 mm	550 - 645 mm																		
750 mm	646 - 795 mm																		
900 mm	796 - 945 mm																		
1050 mm	946 - 1095 mm																		
1200 mm	1096 - 1245 mm																		
1350 mm	1246 - 1395 mm																		
1500 mm	1396 - 1545 mm																		
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																		
 Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form	Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung Joint seuil automatique avec décalage Drop floor seal with delay 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm xxx mm 700 - 795 mm 796 - 945 mm 946 - 1095 mm 1096 - 1245 mm 1246 - 1395 mm 1396 - 1545 mm Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905932 905933 905934 905935 905936 905937 905930																
zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition																			
	Montageset für eine absenkbare Bodendichtung Set de fixation pour un joint seuil automatique Fastening Set for a drop floor seal	1 Stk./pce	915938																



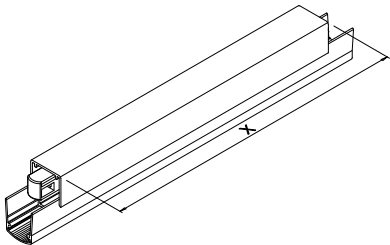

Zubehör unico
Senkdichtungen
Accessoires unico
Joints de seuil
Accessories unico
Floor seals

 915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form	Absenkbare Bodendichtung Joint seuil automatique Drop floor seal Länge x Flügelbreite FB Longueur x Largeur du vantail FB Lenght x Leaf width FB 600 mm 536 - 631 mm 750 mm 632 - 781 mm 900 mm 782 - 931 mm 1050 mm 932 - 1081 mm 1200 mm 1082 - 1231 mm 1350 mm 1232 - 1381 mm 1500 mm 1382 - 1531 mm xxx mm Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905921 905922 905923 905924 905925 905926 905927 905920
	Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung Joint seuil automatique avec décalage Drop floor seal with delay 750 mm 686 - 781 mm 900 mm 782 - 931 mm 1050 mm 932 - 1081 mm 1200 mm 1082 - 1231 mm 1350 mm 1232 - 1381 mm 1500 mm 1382 - 1531 mm xxx mm Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905932 905933 905934 905935 905936 905937 905930
zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition			
	Montageset für eine absenkbare Bodendichtung Set de fixation pour un joint seuil automatique Fastening Set for a drop floor seal	1 Stk./pce	915938

Zubehör fuego light
Senkdichtungen
Accessoires fuego light
Joints de seuil
Accessories fuego light
Floor seals

 915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form	Absenkbare Bodendichtung Joint seuil automatique Drop floor seal Länge x Flügelbreite FB Longueur x Largeur du vantail FB Lenght x Leaf width FB 600 mm 546 - 641 mm 750 mm 642 - 791 mm 900 mm 792 - 941 mm 1050 mm 942 - 1091 mm 1200 mm 1092 - 1241 mm 1350 mm 1242 - 1391 mm 1500 mm 1392 - 1541 mm xxx mm Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905921 905922 905923 905924 905925 905926 905927 905920
	Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung Joint seuil automatique avec décalage Drop floor seal with delay 750 mm 696 - 791 mm 900 mm 792 - 941 mm 1050 mm 942 - 1091 mm 1200 mm 1092 - 1241 mm 1350 mm 1242 - 1391 mm 1500 mm 1392 - 1541 mm xxx mm Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	905932 905933 905934 905935 905936 905937 905930
zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition			
	Montageset für eine absenkbare Bodendichtung Set de fixation pour un joint seuil automatique Fastening Set for a drop floor seal	1 Stk./pce	915938

Zubehör presto xs
Senkdichtungen
Accessoires presto xs
Joints de seuil
Accessories presto xs
Floor seals

 915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set   Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form	Absenkbare Bodendichtung Joint seuil automatique Drop floor seal <table><tr><td>Länge x Longueur x Length x</td><td>Flügelbreite Largeur du vantail Leaf width</td></tr><tr><td>600 mm</td><td>536 - 631 mm</td></tr><tr><td>750 mm</td><td>632 - 781 mm</td></tr><tr><td>900 mm</td><td>782 - 931 mm</td></tr><tr><td>1050 mm</td><td>932 - 1081 mm</td></tr><tr><td>1200 mm</td><td>1082 - 1231 mm</td></tr><tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr></table>	Länge x Longueur x Length x	Flügelbreite Largeur du vantail Leaf width	600 mm	536 - 631 mm	750 mm	632 - 781 mm	900 mm	782 - 931 mm	1050 mm	932 - 1081 mm	1200 mm	1082 - 1231 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	915921 915922 915923 915924 915925 915920
Länge x Longueur x Length x	Flügelbreite Largeur du vantail Leaf width																
600 mm	536 - 631 mm																
750 mm	632 - 781 mm																
900 mm	782 - 931 mm																
1050 mm	932 - 1081 mm																
1200 mm	1082 - 1231 mm																
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																
	Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung Joint seuil automatique avec décalage Drop floor seal with delay <table><tr><td>750 mm</td><td>686 - 781 mm</td></tr><tr><td>900 mm</td><td>782 - 931 mm</td></tr><tr><td>1050 mm</td><td>932 - 1081 mm</td></tr><tr><td>1200 mm</td><td>1082 - 1231 mm</td></tr><tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr></table>	750 mm	686 - 781 mm	900 mm	782 - 931 mm	1050 mm	932 - 1081 mm	1200 mm	1082 - 1231 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	1 Stk./pce	915932 915933 915934 915935 915930				
750 mm	686 - 781 mm																
900 mm	782 - 931 mm																
1050 mm	932 - 1081 mm																
1200 mm	1082 - 1231 mm																
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																
zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition																	
	Montageset für eine absenkbare Bodendichtung Set de fixation pour un joint seuil automatique Fastening Set for a drop floor seal	1 Stk./pce	915938														

Steel is our nature.